



Confezione Faretto a binario LED 3 fasi + lampadina LED AR111 GU10


Il pacchetto di lampadine LED AR111 GU10 + LED Track Light è la soluzione perfetta per mettere in risalto elementi specifici nello spazio desiderato con una luce brillante e di alta qualità, risparmiando energia. Progettato per spazi interni, è realizzato con materiali di alta qualità come alluminio e può resistere a variazioni di temperatura tra -20°C e +45°C. La sua installazione è molto semplice e avviene su un binario trifase che dobbiamo installare in anticipo. Supporto compatibile per binari elettrificati trifase che possono alloggiare una lampadina AR111 con attacco GU10. Questo pacchetto include la lampadina LED AR111 per attacco GU10 con una potenza di 12W. Angolo di luce di 24° Disponibile in bianco neutro 4000K e bianco caldo 3000K. Da utilizzare solo all'interno (IP20). Consumo minimo, massima efficienza. Tutto grazie alle lampadine LED.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare)
Becco	GU10
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	85-90
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø111x60
Dimensioni di taglio (mm)	Ø135x187mm
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1200
Materiale	Alluminio, Plastica
Orientabile	Si
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	100-240V-CA
Tipo di Binario	Trifase

- Casquillo: AR111 GU10
- Giratorio: 360°
- Giratorio: 360°

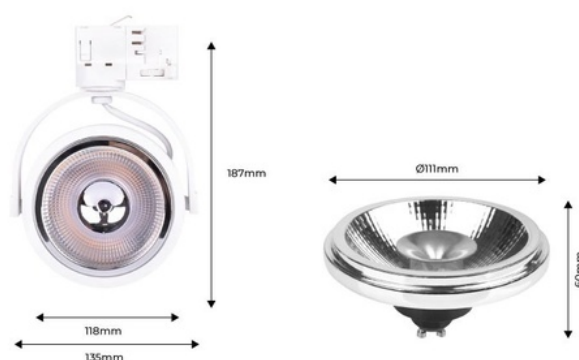

Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
K00581-B-BC	Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	
K00581-B-BN	Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	
K00581-N-BC	Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	
K00581-N-BN	Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	