



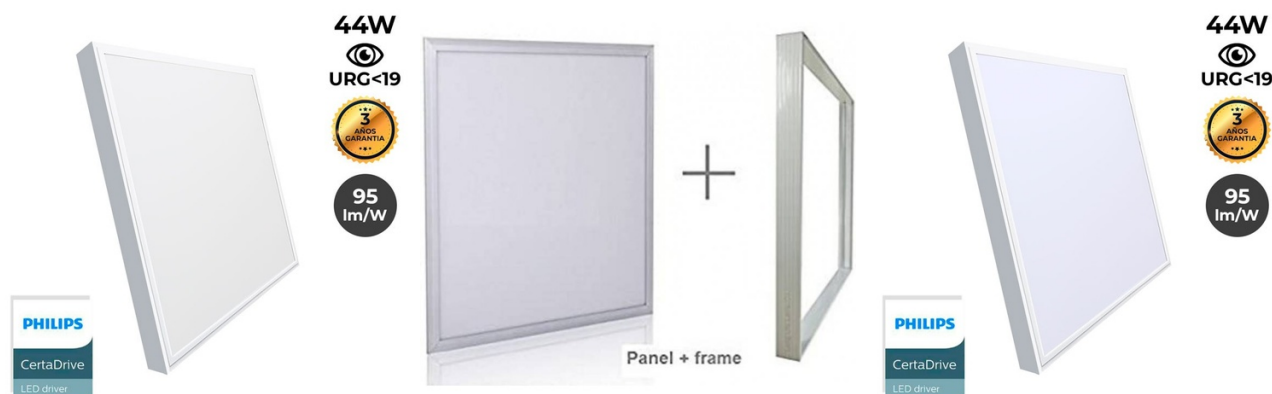

Ploča LED za površinsku montažu slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - sa KIT-om za montažu

Panel LED sa površinskim driverom PHILIPS ima elegantan, ultra tanak dizajn i tehnologiju vrhunske klase koja mu omogućava da pruži snažno i ravnomjerno osvjtljenje u 3 nijanse: topla bijela (2800K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). To je visoko efikasan izvor svjetlosti koji ima snagu od 44W i svjetlosni tok od 3800 lumena. Uključuje mikro-prizmatični difuzor koji osigurava osvjtljenje bez odsjaja (UGR<19), idealno za kancelarije, konferencijske sale, škole ili bolnice. zahvaljujući svom visokom indeksy reprodukcije boja (CRI > 80), reproducira boje na način vrlo sličan prirodnoj svjetlosti. Uključuje kit za instalaciju na površini sa svim dodacima za jednostavnu i brzu montažu.

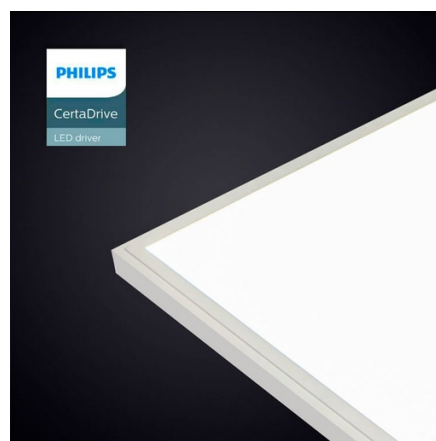

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	60x60
Prigušivo	Opcionalno, zamjenjujući drajver
Vozač	Eksterno
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumeni (Lm)	3800
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	44
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Senor	Ne
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Uredi, Trgovina, Parkiranje



Životni vijek (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B4292-UGR19-BF

T° svjetlosti : 6500K (koristiti)



B4292-UGR19-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

