


Function introduction

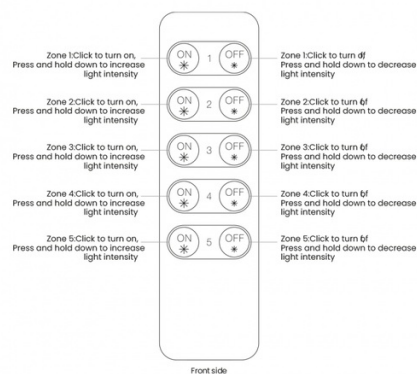

Single-color RF dimmer control for LED lighting up to 5 zones SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K5

RF tālvadības pults, lai kontrolētu jaudu un spilgtumu 5 apgaismojuma zonās. Domāts vienas krāsas LED lampām. Kontrolieris darbojas no vairāk nekā 20 metriem attālumā. 5 zonas. Ieslēdziet/izslēdziet bez jebkādas mirgošanas. Dimējams no 0.1-100% "Gludi".

Pair with RF receiver



Step 1: Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).



Step 2: Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.


Step 3: Choose one zone and click $\frac{ON}{*}$ or $\frac{OFF}{*}$ of the zone (zone 1), e.g. LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 1 successfully.

After pairing, click or hold $\frac{ON}{*}$ or $\frac{OFF}{*}$ of 1/2/3/4/5 to control each zone separately.

Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
Savienojamība	Radiofrekvence
Dimensijas (mm) LxLxh	136.5x40x11.5mm
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Zona skaits	1
Detekcijas diapazons (m)	25000
Temperatūras intervāls	0 ~ +40°C
Sensora	Nē
Kontroles sistēma	CCT
Nominalā sprieguma (V)	6V-DC
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	35000

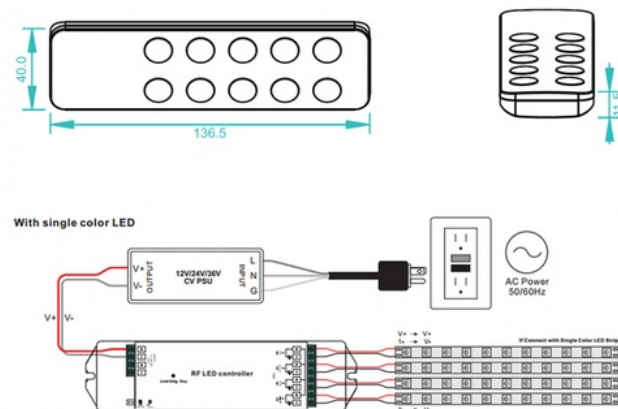

Product variants

Reference

Attributes

SR-2833K5

