




LED panel za površinsku montažu 120X60cm - PHILIPS driver - 72W - UGR19 - Sa setom za montažu

LED površinska svjetiljka sa PHILIPS driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućava pružanje snažnog, ujednačenog osvjetljenja u 3 nijanse: topla bijela (2800K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). To je visoko efikasna svjetiljka sa snagom od 72W i svjetlosnim tokom od 5900 lumena. Uključuje mikro-prizmatični difuzor koji osigurava osvjetljenje bez odsjaja (UGR≤19), idealno za urede, konferencijske sale, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reprodukuje boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Uključuje kit za površinsku instalaciju sa svim dodacima za jednostavnu i brzu montažu.

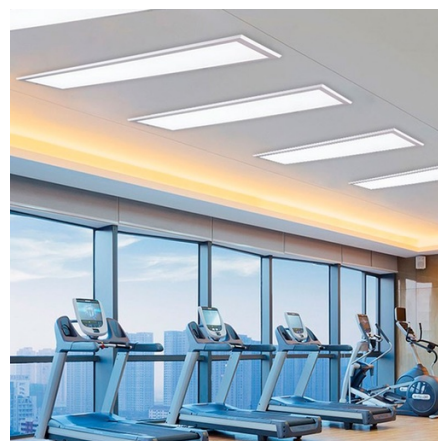

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x60
Vozač	Filips
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	72
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 4014
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
UGR	UGR19
Spoljna upotreba	Ne



Preporučena upotreba	Uredi, Trgovina
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4291-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
B4291-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B4291-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	