




380W
LED
100mm
20M
IP67

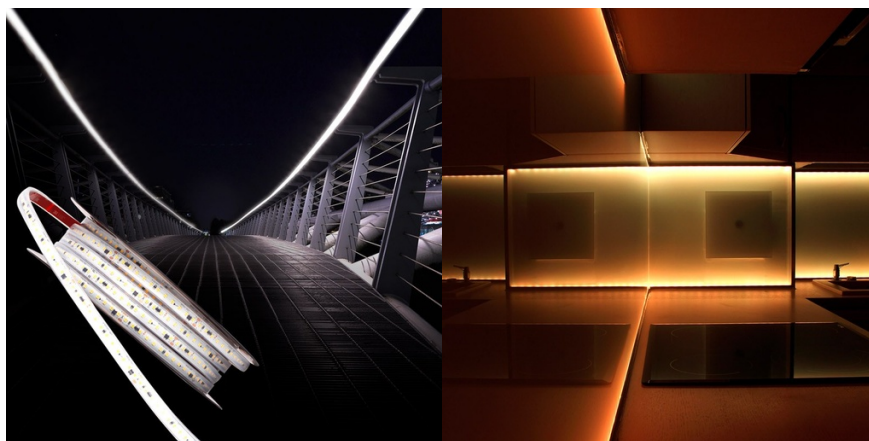


Tira LED 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Prikladna za vanjsku upotrebu: IP67 - Rolna od 20 metara

LED traka 220V pogodna za vanjsku upotrebu u rolni od 20 metara. Povezuje se direktno na električnu energiju bez potrebe za трансформатором ili ispravljačem. Inkorporira LED SMD2835 čipove visoke kvalitete s gustoćom od 120 čipova/metar, što mu daje ukupnu snagu od 300W. Posjeduje mogućnost izvođenja rezova svakih 10 cm, što ga čini veoma svestranim za različite svjetlosne projekte. Njegova velika fleksibilnost mu omogućava da se prilagodi gotovo svakoj površini, a takođe je pogodna za spoljašnju upotrebu zahvaljujući svom visokom stepenu zaštite: IP67, koji je štiti od spoljašnjih faktora kao što su kiša, prašina ili vlažnost. Prikazuje kut otvaranja svjetlosnog snopa od 180° i visok indeks reprodukcije boja (CRI>90), što mu omogućava vjernu reprodukciju boja, slično prirodnom svjetlu. Disponibilan u toploj bijeloj boji (2700K), neutralnoj bijeloj boji (4000K) i hladnoj bijeloj boji (6000K). Zbog svojih karakteristika, idealan je za instalaciju na mjestima gdje je potrebna visoka svjetlost.



Product data

T° svjetlosti	2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ljepilo	3M
Ugao otvaranja (°)	180
Certifikati	CE, ROHS
CRI	90-95
Efikasnost (Lm/w)	96
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	normalan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumeni (Lm)	32600, 35720
N° Čipova/metr	120
Snaga (W)	380
Snaga/m (W/m)	19
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Da

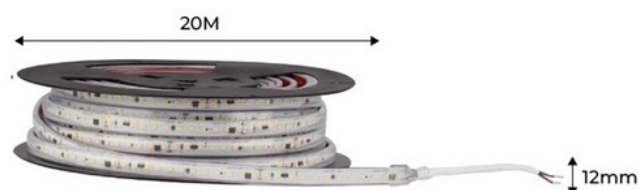

Product variants

Reference	Attributes	
B1540-270	T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	   
B1540-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	   
B1540-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	   