


## Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


### Ref. SR-2005

Přepínač se senzorem na infračervené vlny pro 12-36V. Citlivý na pohyb v blízkosti. Perfektní pro nábytek, kuchyňská světla, světla ve zrcadlech atd. Přepínač se aktivuje, když projdete rukou přes detekční zónu, a udržuje funkci, dokud znovu nezapadne pohyb v akční zóně. Funkce paměti umožňuje udržet poslední nastavení při opětovném zapnutí. - Vysoká citlivost. - Dosah detekce maximálně 6 centimetrů. - Jemné tlumení, bez blikání. - Zapíná / vypíná světlo jednoduchým pohybem.

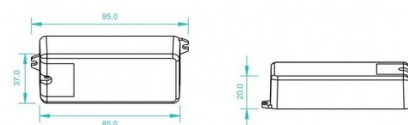

### Product data

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Certifikáty                | CE, ROHS                      |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                     |
| Ukončení                   | Prostřednictvím kabeláže      |
| Ovládání barev             | Monochromatický               |
| Rozměry (mm) ŠxVxH         | 33x82x20                      |
| Frekvence použití          | Intenzivní                    |
| Záruka                     | 5 let                         |
| Maximální intenzita (A)    | 3A                            |
| IP                         | IP20                          |
| Materiál                   | Plast                         |
| Počet kanálů               | 1                             |
| Počet zón                  | 1                             |
| Maximální výkon (W)        | 108                           |
| Teplotní rozsah            | -20 ~ +50°C                   |
| Systém řízení              | 12/24V-DC                     |
| Výstupní napětí (V)        | 0/36V-DC                      |
| Nominální napětí (V)       | 12/36V-DC                     |
| Pouze pro vnější použití   | Ano, v těsně uzavřené krabici |
| Životnost (h)              | 35000                         |

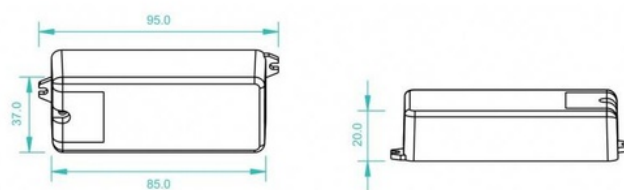

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005