


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrarød sensorafbryder til 12-36V. Følsom over for nærhedsbevægelse. Perfekt til møbler, køkkenlys, lys i spejle osv. Afbryderen aktiveres, når hånden passerer over detekteringsområdet, og opretholder funktionen, indtil den igen registrerer bevægelse inden for aktionsområdet. Hukommelsesfunktionen gør det muligt at bevare den sidste indstillingsmode, når den tændes igen. - Høj følsomhed. - Maksimal detektionsafstand på 6 centimeter. - Blød dæmpning, ingen flimren. - Tænder/slukker lyset med en enkel bevægelse.

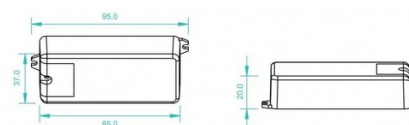

Product data

Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
Forbindelse	Via kabling
Farvekontrol	Enkelfarvet
Mål (mm) LxIxh	33x82x20
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	3A
IP	IP20
Materiale	Plastik
Antal kanaler	1
Antal af zoner	1
Maksimal effekt (W)	108
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Kontrolsystem	12/24V-DC
Afgangsspænding (V)	0/36V-DC
Nominel spænding (V)	12/36V-DC
Udendørs brug	Ja, inden i vandtæt boks
Levetid (h)	35000

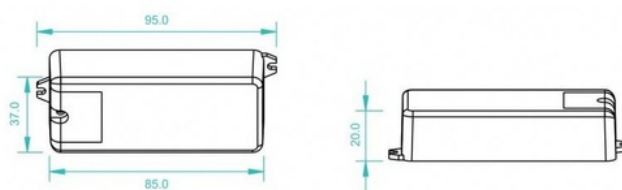

Product variants

Reference	Attributes
SR-2005	