
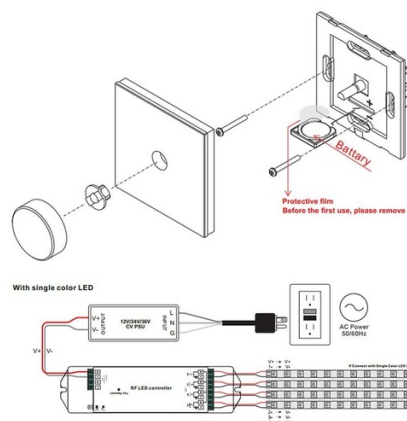


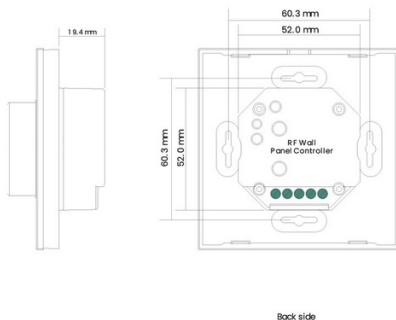


Single-color dimmable RF rotary switch for LED lighting - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

Den roterende LED-dimmer D2805R fra serien SUNRICHER EASY RF er en roterende dimmer, der tilbyder både switch-funktioner og blød lysregulering til enkeltfarvet LED-belysning. Designet med et elegant og kompakt udseende, materiale af hærdet glas med høj styrke og et drejeregler, tilbyder LED-dimmeren bløde og præcise regulerings- og switch-funktioner uden flimren. Det er ret nemt at tænde/slukke ved at klikke på drejereglet og dæmpe lyset ved at dreje på grebet. Den er kompatibel med RF-modtagerne, som fås i versioner med konstant spænding og konstant strøm, og den roterende LED-dimmer er i stand til at kontrollere forskellige typer LED-belysning. * Installation kræver en kvalificeret professionel og/eller rådgivning fra vores teknikere.

Pair with RF receiver(Method 1)



Step 1:
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).


Step 2:
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.

Step 3:
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

Note: One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
Forbindelse	Radiofrekvens
Farvekontrol	Enkeltfarvet
Mål (mm) LxIxh	86x86x13
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Materiale	Plastik
Montering	Indbygnings
Antal af zoner	1
Detektionsområde (m)	25000
Temperaturområde	0 ~ +40°C
Sensor	Ja
Nominel spænding (V)	3V-DC
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	35000

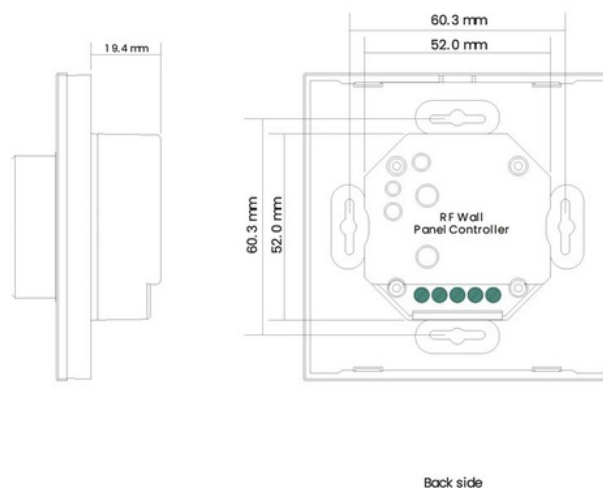

Product variants

Reference

Attributes

D2805R

