



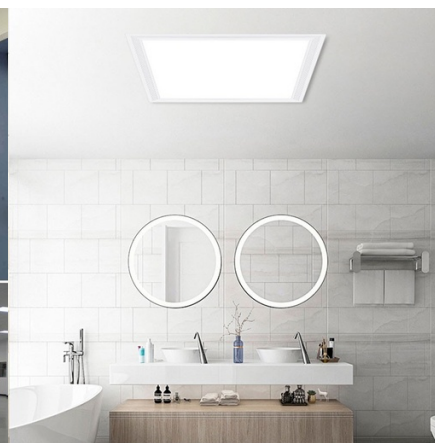

LED panel 60X60cm sa KIT-om za ugradnju 44W UGR19 Driver Philips


LED panel 60x60cm ugradni sa Philips Driverom od 44W supertanaka SMD2835, UGR19. Komplet za montažu uključuje sve dodatke za brzu i jednostavnu ugradnju. Komplet se sastoji od panela, 4 stezaljke i okvira. Indeks blještavila nizak (UGR19). Sa driverom Philips visokih performansi, EMC filter. Topla bijela boja od 3000°K, 2822lm. Neutralna bijela boja od 4000°K, 3432lm. Hladna bijela boja od 6000°K, 3822lm. Visoka svjetlosna učinkovitost od 87lm/W. LED panel omogućava montažu na Armstrong strop (demontažne lažne stropne ploče 60x60), ugrađuje se direktno u gipsane ploče. mogućnost regulacije putem TRIAC-a ili DALI-ja.

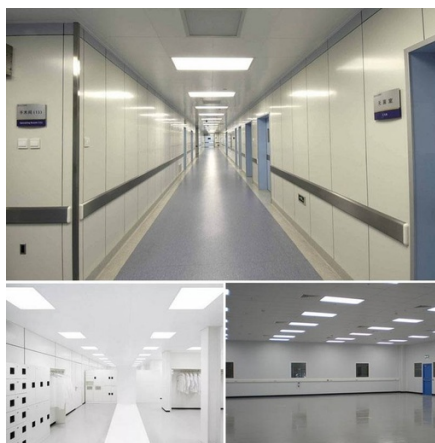

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimenzije rezanja (mm)	600x600
Dimenzije LED panela	60x60
Prigušivo	Opcionalno, zamjenjujući drajver
Vozač	Eksterno
Efikasnost (Lm/w)	87
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

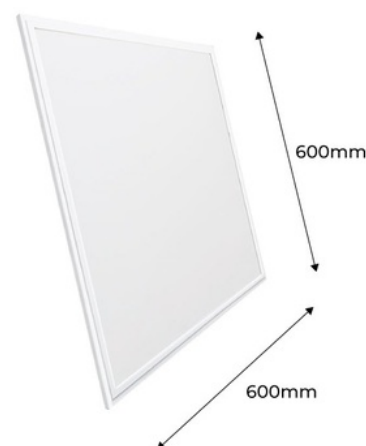

Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
B4295-UGR19-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B4295-UGR19-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	