


Staircase light controller with PIR sensor

Ref. SK-ES32


Controlleren til trappebelysning med PIR-sensor er en avanceret løsning til effektiv belysning af gange og trapper. Inkluderer en PIR-sensor der registrerer bevægelse og en skumringssensor som gør det muligt at optimere energiforbruget. Den har 32 udgange til at styre LED-strips med lav spænding og et SPI-signaludgang til at styre 2 grupper af digitale RGB LED-strips eller IC. Brugergrænsefladen er enkel takket være en OLED-skærm og kontrolknapper. Derudover kan farver, hastighed og lysstyrke justeres, og den har en funktion til hurtigt selvtest. Det er også kompatibelt med IR-sensorer for en større automatisering.

Wiring Diagram

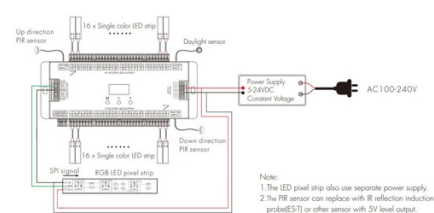

Product data

Certifikater	CE, ROHS
Forbindelse	DMX
Mål (mm) LxIxh	186 x 86 x 25,50
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	1A/CH
IP	IP20
Antal kanaler	32
Sensor	Ja
Nominel spænding (V)	5-24V
Udendørs brug	Nej

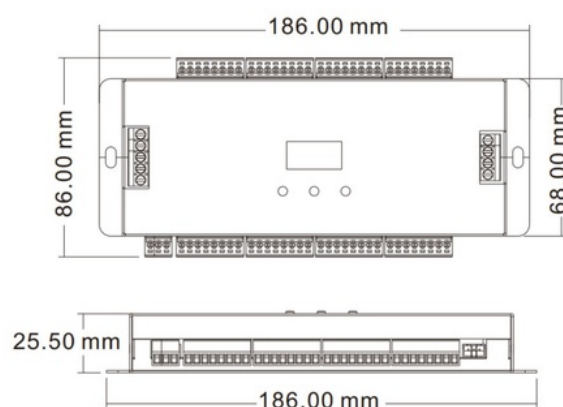

Product variants

Reference

Attributes



SK-ES32