




## LED panel tanak ugradni 120X30 cm - Philips driver - 44W - UGR19 - Sa montažnim KIT-om

Ugrađeni LED panel s PHILIPS driverom od 44W ima elegantan, ultra tanak dizajn i tehnologiju naprednog nivoa koja omogućava snažno, ravnomjerno osvjetljenje u 3 tonova: topla bijela (2800K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). Uključuje mikro-prizmatični difuzor koji osigurava osvjetljenje bez odsjaja (UGR<19), idealno za kancelarije, konferencijske sale, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reprodukuje boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Uključuje kit za ugradnju, sa svim dodacima za jednostavnu i brzu montažu.

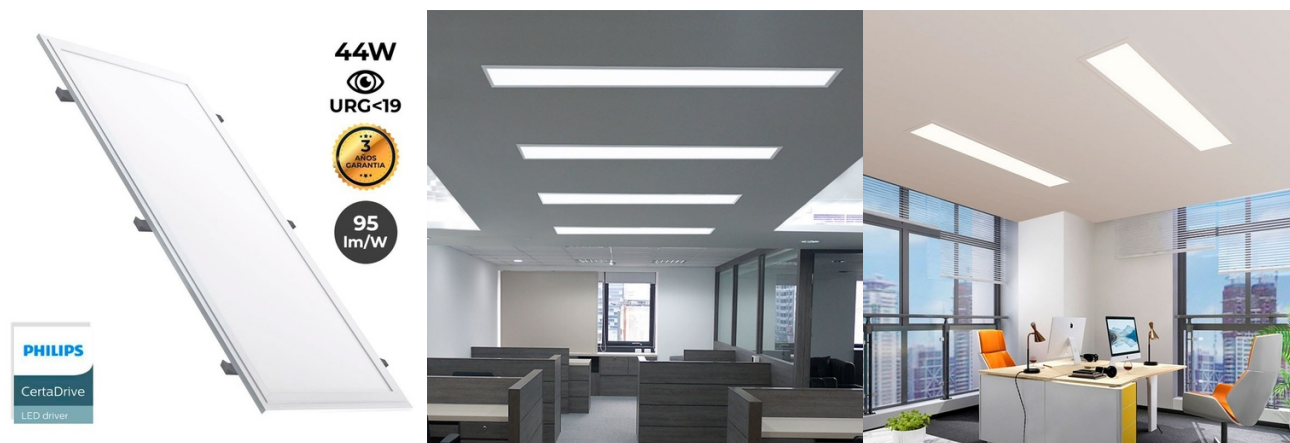

### Product data

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svjetlosti                 | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Certifikati                   | CE, ROHS                                                  |
| Razred energetske efikasnosti | A+ (2021)                                                 |
| CRI                           | 80-85                                                     |
| Dimenzije LED panela          | 120x30                                                    |
| Prigušivo                     | Opcionalno, zamjenjujući drajver                          |
| Vozač                         | Filips                                                    |
| Frekvencija (Hz)              | 50 - 60                                                   |
| Učestalost korištenja         | Intenzivan                                                |
| Garancija                     | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine                       |
| IP                            | IP20                                                      |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000, 6000                                          |
| Montiranje                    | Ugradni                                                   |
| Orijentabilan                 | Ne                                                        |
| Snaga (W)                     | 44                                                        |
| Senor                         | Ne                                                        |
| Nominalni Napon (V)           | 220 - 240 V AC                                            |
| Vrsta LED-a                   | SMD 2835                                                  |
| Tonalitet                     | Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela             |
| UGR                           | UGR19                                                     |
| Spoljna upotreba              | Ne                                                        |
| Životni vijek (h)             | 25000                                                     |

Driver Philips 123x43mm  
9,5 mm



## Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B4297-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B4297-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

