


Back side

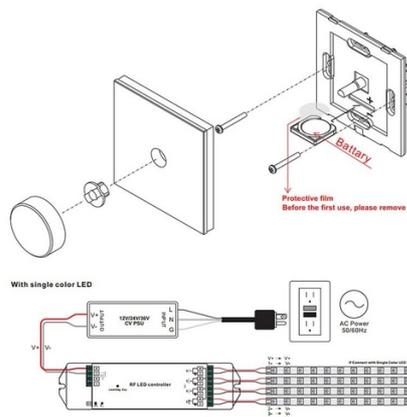


## Wandcontroller zur Steuerung der Beleuchtungsstärke

### Ref. D2805R

Der LED-Drehdimmer D2805R aus der Serie SUNRICHER EASY RF ist ein Drehdimmer, der sowohl Schaltfunktionen als auch eine sanfte Helligkeitsregelung für einfarbige LED-Beleuchtung bietet. Mit einem schlanken und kompakten Erscheinungsbild, hochfestem Sicherheitsglas und einem Drehknopf ausgestattet, ermöglicht der LED-Dimmer ein sanftes und präzises Dimmen sowie Schaltfunktionen ohne Flackern. Es ist ganz einfach, ihn durch Klicken auf den Drehknopf ein- oder auszuschalten und die Helligkeit durch Drehen des Drehknopfs zu dimmen. Kompatibel mit RF-Empfängern, erhältlich in Konstantspannungs- und Konstantstromversionen, ist der LED-Drehdimmer in der Lage, verschiedene Arten von LED-Beleuchtung zu steuern. \* Eine qualifizierte Fachkraft und/oder eine Beratung mit unseren Technikern ist für die Installation erforderlich.

#### Pair with RF receiver(Method 1)



**Step 1:**  
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).


**Step 2:**  
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.

**Step 3:**  
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

**Note:** One receiver can be paired with max. 8 remote controls.

### Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Konnektivität	Radiofrequenz
Farbkontrolle	Monofarbe
Abmessungen (mm) LxHxT	86x86x13
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Material	Kunststoff
Montage	Einbaubar
Anzahl der Zonen	1
Erkennungsbereich (m)	25000
Temperaturbereich	0 ~ +40°C
Sensor	Ja
Nennspannung (V)	3V-DC
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	35000

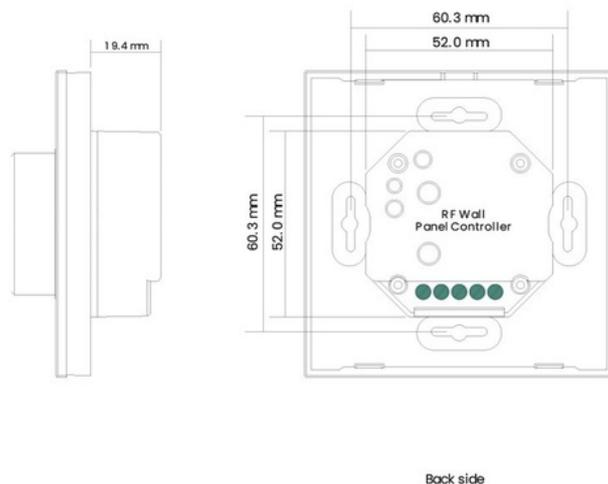

Back side

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

D2805R

