



## LED Baliza CCT FUMAGALLI EXTRALETI 200 HS 3W

LED svjetionik za ugradnju na zidove kako bi se postigla idealna signalizacija staza u vrtovima, zgradama ili unutrašnjim prostorima. Luminiscencija Fumagalli izrađena je od obrađene smole, ne rđa, vrlo je otporna na udarce i ima visoku izdržljivost. Elegantni LED svjetionik lako se montira, ima visoku IP66 zaštitu i razred izolacije II. Ugrađena 3W CCT LED žarulja koja se umetne u unutrašnjost robusnog tijela od lijevane smole. CCT sistem nam omogućava da menjamo nijansu koju želimo između 3000K; 4000K i 6500K. Štedi do 93% u potrošnji električne energije korištenjem LED žarulja. - Uključena sijalica - 3W (3000K; 4000K; 6500K) GX53 CCT 120x200x85mm IP66

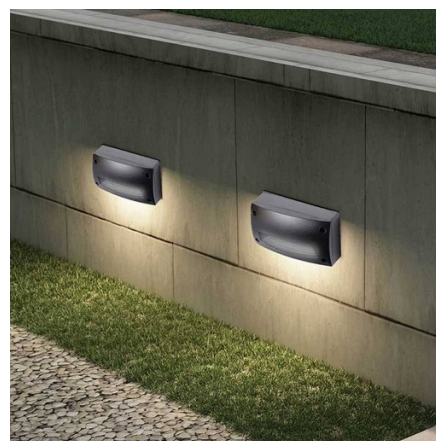

### Product data

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Boja kućišta                  | Bijelo (koristiti), Crno (koristiti) |
| Čahura                        | GX53                                 |
| Certifikati                   | CE, ROHS                             |
| Razred energetske efikasnosti | A+ (2021)                            |
| Dimenzije (mm) LxIxh          | 120x200x85                           |
| Prigušivo                     | Ne                                   |
| Frekvencija (Hz)              | 50 - 60                              |
| Učestalost korištenja         | Intenzivan                           |
| Garancija                     | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine  |
| IP                            | IP66                                 |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000, 6500                     |
| Lumeni (Lm)                   | 350                                  |
| Materijal                     | Smola                                |
| Montiranje                    | Površina                             |
| Snaga (W)                     | 3                                    |
| Raspon temperature            | -20°C ~ +40°C                        |
| Nominalni Napon (V)           | 100-240V                             |
| Tonalitet                     | CCT                                  |
| Spoljna upotreba              | Da                                   |
| Preporučena upotreba          | Vrt                                  |
| Životni vijek (h)             | 25000                                |

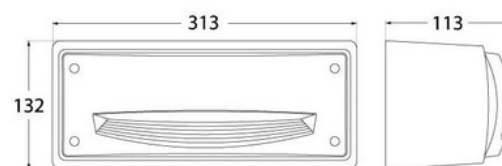

## Product variants

Reference

Attributes

4S4.000.000.AYG1K

Boja kućišta: Crno (koristiti)



4S4.000.000.WYG1K

Boja kućišta: Bijelo (koristiti)

