


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infrapunasensori 160° tunnistuskulmalla, joka pystyy havaitsemaan jopa 8 metriä, laitteille tai kuormituksille jopa 500W. LED-valoille jopa 200W. Helppo automaattioswitch-valaisimille anturin kanssa. Toimii kolmihaaraisissa asennuksissa ja voi kytkeä päälle ja pois kaikenlaisia valoja. Pieni anturi, joka on ihanteellinen upotettujen kytkimien korvaamiseen ja valojen automaatioon käytävillä, portaissa tai kylpyhuoneissa lähes välittömästi, vain sisäkäyttöön, IP20-suojaluokituksella. Se toimii kolmijohtoisissa asennuksissa. Integroitu painike mahdollistaa manuaalisen kytkemisen milloin tahansa.

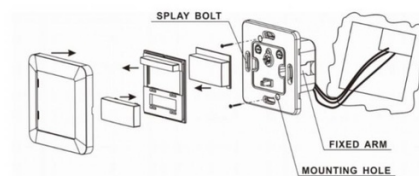

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatodistusluokka	A+ (2021)
Yhteydet	PIR
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	80x80x49
Taajuus (Hz)	50
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Materiaalit	Muovi
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Maksimiteho (W)	200
Huomiointietäisyys (m)	8
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Käyttö ulkona	Ei

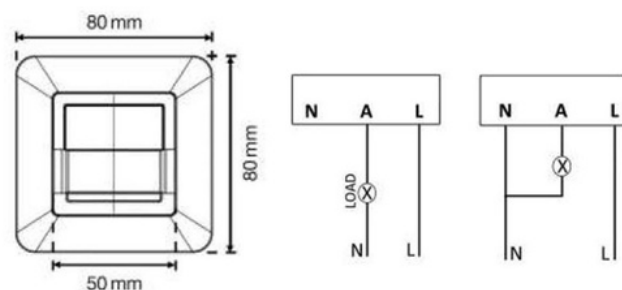

Product variants

Reference

Attributes



S3136