




Panel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

LED panel ugradni s PHILIPS driverom od 44W ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućava pružanje snažnog, ravnomjernog osvjetljenja u 3 nijanse: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). Inkorporira mikropiramidni difuzor koji osigurava osvjetljenje bez odsjaja (UGR<19), idealno za kancelarije, konferencijske sale, škole ili bolnice. Zahvaljujući visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reprodukuje boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Pano se može montirati na lažene plafone (removable ceiling tiles 120x30cm) ili ugraditi direktno u gipsanu ploču putem okvira za ugradnju (nije uključeno).

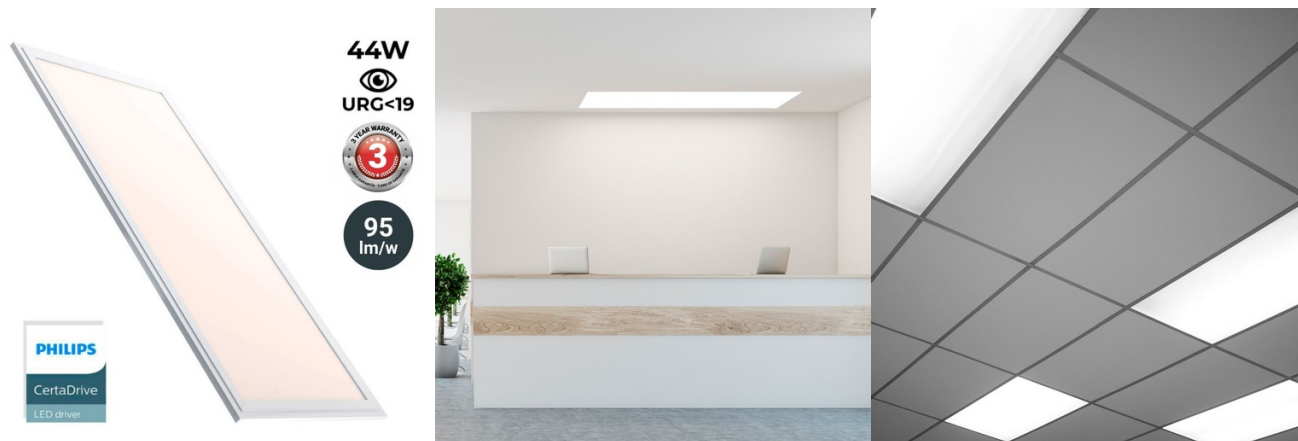

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Visok	300 mm
Širina	6 mm
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x30
Vozač	Filips
Efikasnost (Lm/w)	95
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Dug	1200 mm
Materijal	Plastika
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	44
Senor	Ne
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC



Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
UGR	UGR19
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w