





	Salida	Corriente de salida LED	1
		La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		La corriente está configurada	900 mA 900 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		Eficiencia actual	± 3%
		Potencia	50W
		Limites de voltaje	200-240 V CA
		Protección	50/50 mA
		Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
		Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 0.99 CA
		Actual	0.27 A a 0.50 V CA
		Control de arranque (R)	Modo de arranque
		Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI < 20mA) Enthalp / 1.10V
		Alimentación	100%
		Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
		Convergencia	Si el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga
		Característica de arranque	Si el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga
		Temperatura de trabajo	Si el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga
		Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70 °C (Ta = 40 °C)
		Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
		Temperatura y humedad de almacenamiento	40 °C - + 80 °C 10% - 90% de humedad relativa
		Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
		Modos de seguridad	1. PQ / 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
		Resistencia al ruido	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-2-3
		Alfabeto	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-2-3
		Dimensiones	164.6 mm x 83 mm x 34.5 mm (P x A x E)

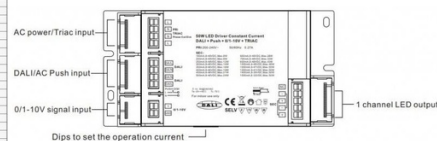

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC je regulabilna izvor napajanja 8-48V 4-u-1: TRIAC, DALI, PUSH i 0/1-10V, što mu omogućava rad sa različitim sistemima kontrole. Regulabilni LED TRIAC kontroler od 50W, sa konstantnom strujnom izlaznom od 1 kanala i podesivom strujom od 180mA do 1500mA putem DIP prekidača. Dizajniran sa ulazom od 200-240V-AC. LED kontroler koristi izlaz amplitudne prigušenja. Omogućuje glatku i duboku regulaciju do 1% bez treptanja ili zujanja. 1 DALI adresa može biti automatski dodeljena od strane DALI mastera.



Product data

Certifikati	CE, ROHS
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Garancija	5 godina
Sistem kontrole	DALI

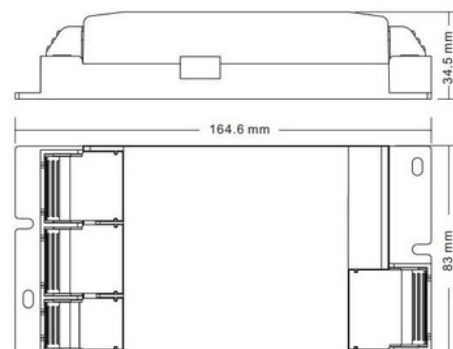

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	