


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrapunalähdkeytkin 12-36V. Herkkä läheisyyden liikettä varten. Täydellinen huonekaluille, keittiövalojen, peilien valojen jne. Kytkin aktivoituu, kun käsi liikkuu havaintoalueen läpi, ja ylläpitää toimintoa, kunnes se havaitsee jälleen liikettä toiminta-alueella. Muistitoiminto sallii viimeisen asetuksen tilan säilyttämisen, kun se kytketään takaisin päälle. - Korkea herkkyys. - Maksimaalinen havaintomatka 6 senttimetriä. - Pehmeä himmennys, ei vilkkumista. - Sytyttää/kytkee valon päälle/pois yksinkertaisella liikkeellä.

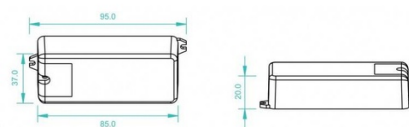

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
Yhteydet	Kaapeloinnin avulla
Värinhallinta	Yksivärinen
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	33x82x20
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	3A
IP	IP20
Materiaalit	Muovi
Kanavien määrä	1
Alueiden määrä	1
Maksimiteho (W)	108
Temperatuuriväli	-20 ~ +50°C
Ohjausjärjestelmä	12/24V-DC
Ulosjännite (V)	0/36V-DC
Nominaalijännite (V)	12/36V-DC
Käyttö ulkona	Kyllä, tiiviissä laatikossa
Käyttöikä (h)	35000

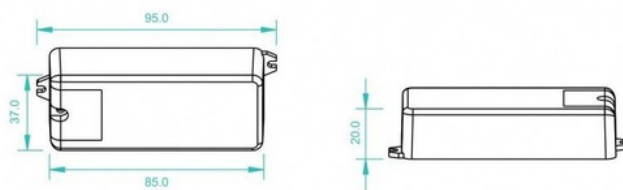

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005