




LED okrugli usmjereni downlight CCT 38W - Crni - 120° Driver LIFUD

Ugrađeni LED downlight kružnog oblika, orijentabilan, izrađen od visokokvalitetnog aluminija, s bjelkastim finišem. Posebno preporučeno za komercijalnu upotrebu, sa 38W snage i CCT sistemom, koji omogućava odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (5700K). Široki otvor od 120° i orijentacija do 50°. Efikasan i dugotrajan. ** Garancija 5 godina**



Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti)
Visok	135mm
Širina	Ø195mm
Ugao otvaranja (°)	50, 90°
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	E
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	Ø165mm
Prigušivo	Ne
Faktor snage (cosφ)	0.95
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumeni (Lm)	3600
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Da, 50°
Snaga (W)	38

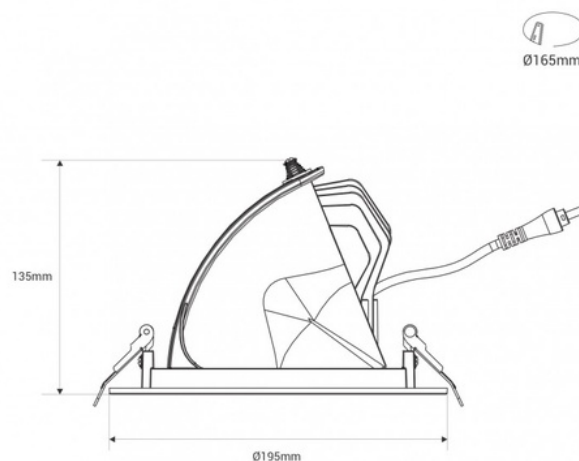

Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	35000
Vozač	Eksterno, Lifud
Senor	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Trgovina, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Boja kućišta : Bijelo (koristiti)



B1262-38CCT-N

Boja kućišta : Crno (koristiti)

