





24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

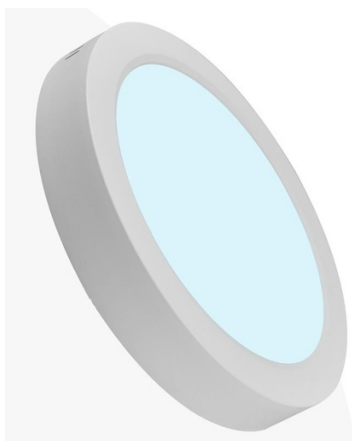


24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

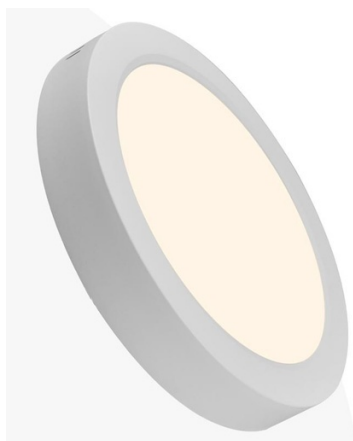


LED plafon površinski 24W Visoka Efikasnost

LED stropna rasvjeta snage 24W. Minimalistički dizajn sa dimenzijama Ø289x38mm. Kućište napravljeno od polikarbonata sa ukrasom bijele boje. Difuzor od opalnog polikarbonata za homogenu i intenzivnu svjetlost. Zahvaljujući DOB-u, ova LED stropna rasvjeta nudi visoku efikasnost od 100lm/W, s niskom potrošnjom, bez treperenja i buke. Kut otvaranja snopa svjetlosti je 120 stepeni. Luminaria LED idealna za profesionalce i pojedince. Savršeno osvijetljenje koje kombinira izvrsnu efikasnost s kompaktnim dizajnom za svaku unutrašnjost.



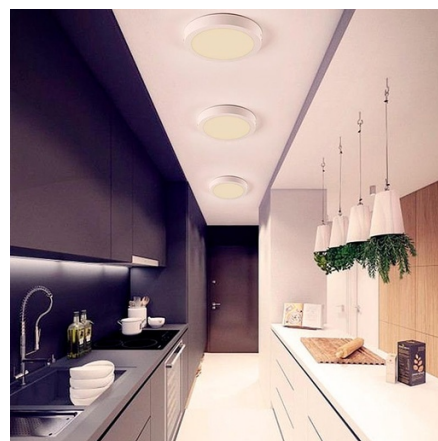


Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Prigušivo	Ne
Efikasnost (Lm/w)	100
Oblik	Cirkular
Učestalost korištenja	normalan
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

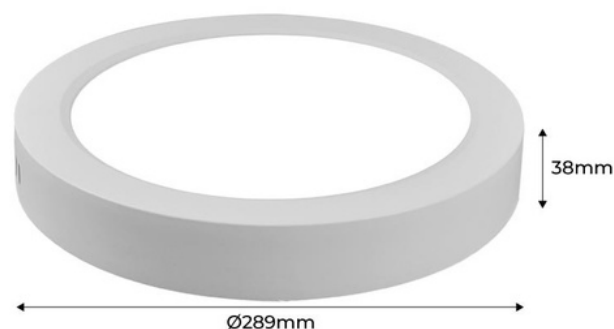

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 2000h LMW SMD 2835
B1230-B-24W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 2000h LMW SMD 2835
B1230-B-24W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 2000h LMW SMD 2835