



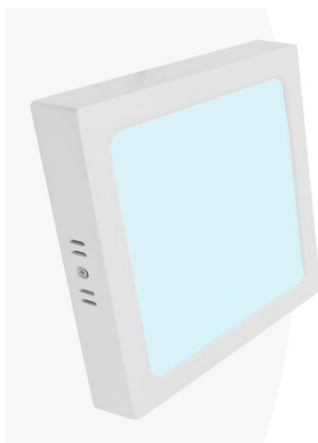

24W  
CRI >80  
LED  
120°  
100 lm/W  
CHIP  
SMD 2835

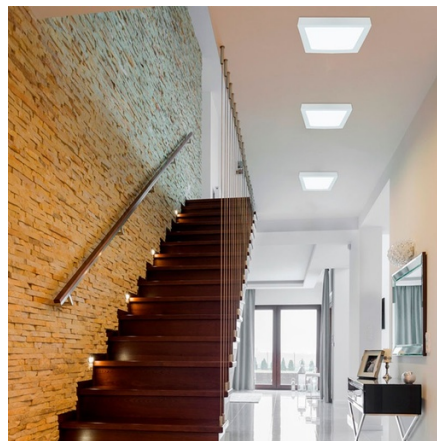


## Kvadratni LED plafon za površinsku montžu 24W Visoka Efikasnost

Plafon LED površinski kvadratnog oblika sa snagom od 24W. Moderni i minimalistički dizajn sa dimenzijama 289x289mm. Izrađen od polikarbonata sa belim dekorativnim okvirom. Homogena i intenzivna svetlost, zahvaljujući difuzoru od opalnog polikarbonata. EL DOB nudi LED ploču visoke efikasnosti sa svetlosnom efikasnošću od 80lm/W, niskom potrošnjom, bez buke i treperenja. Kut otvaranja snopa svetlosti iznosi 120 stepeni. Luminaria LED idealna kako za profesionalce, tako i za privatne korisnike. Vrlo homogena opća rasvjeta u bilo kojoj unutrašnjoj prostoriji. Savršen izbor za domove, urede, restorane itd. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



### Product data

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svetlosti                  | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Certifikati                   | CE, ROHS                                                  |
| Razred energetske efikasnosti | A+ (2021)                                                 |
| CRI                           | 80-85                                                     |
| Dimenzije (mm) LxLxh          | 289xx289x35mm                                             |
| Prigušivo                     | Ne                                                        |
| Efikasnost (Lm/w)             | 80                                                        |
| Oblik                         | Cuadrado                                                  |
| Frekvencija (Hz)              | 50 - 60                                                   |
| Učestalost korištenja         | normalan                                                  |
| Garancija                     | 3 godine                                                  |
| IP                            | IP20                                                      |
| Kelvin (K)                    | 4000, 6000                                                |
| Lumeni (Lm)                   | 1900                                                      |
| Materijal                     | Polikarbonat                                              |
| Montiranje                    | Površina                                                  |
| Orijentabilan                 | Ne                                                        |
| Snaga (W)                     | 24                                                        |
| Raspon temperature            | -20°C ~ +40°C                                             |
| Nominelni Napon (V)           | 230                                                       |
| Vrsta LED-a                   | SMD 2835                                                  |
| Tonalitet                     | Bijela hladna, Neutralna bijela                           |

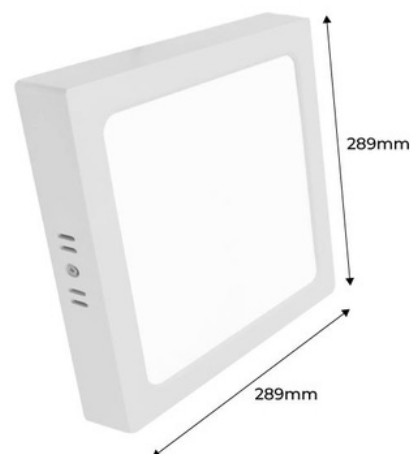

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Spoljna upotreba  | Ne    |
| Životni vijek (h) | 25000 |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1030-B-24W-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1030-B-24W-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B1030-B-24W-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

