





## Pack of 5 outdoor LED floodlights 10W - 95lm/W - IP65

PACK x 5 LED projektora 10W kompaktne dizajna, sa metalnim kućištem i staklenim difuzorom. Oni su usmjereni i imaju efikasnost od 95lm/W. Pogodno za vanjsku upotrebu zahvaljujući svom IP65 stupnju zaštite. Dostupno u 3 nijanse: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K).

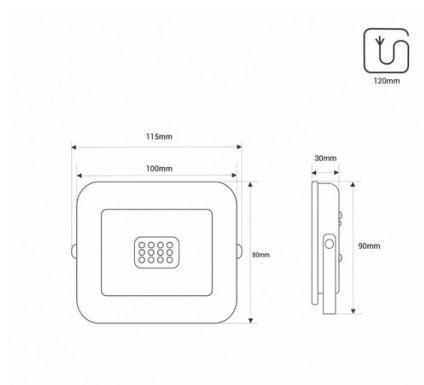

### Product data

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svjetlosti                 | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Visok                         | 30mm                                                      |
| Širina                        | 80mm                                                      |
| Ugao otvaranja (°)            | 120                                                       |
| Certifikati                   | CE, ROHS                                                  |
| Razred energetske efikasnosti | F                                                         |
| Prigušivo                     | Ne                                                        |
| Frekvencija (Hz)              | 50 - 60                                                   |
| Učestalost korištenja         | normalan                                                  |
| Gam vrste projektora          | Seriya "Slim", Paketi                                     |
| Garancija                     | 3 godine                                                  |
| IP                            | IP65                                                      |
| Dug                           | 115mm                                                     |
| Lumeni (Lm)                   | 850                                                       |
| Snaga (W)                     | 10                                                        |
| Vrsta LED-a                   | SMD 2835                                                  |
| Tonalitet                     | Topla bijela, Bijela hladna                               |
| UGR                           | Ne                                                        |
| Spoljna upotreba              | Da                                                        |
| Životni vijek (h)             | 25000                                                     |

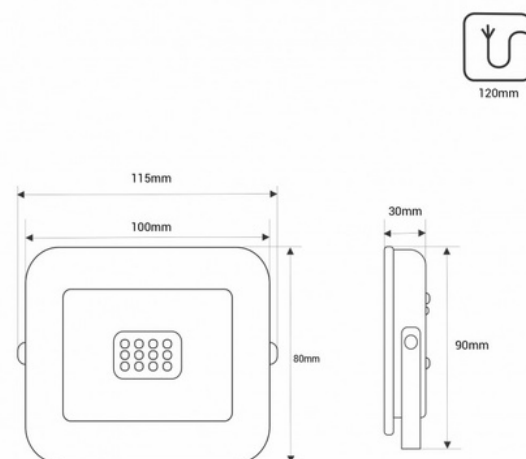

Product variants

| Reference  | Attributes                         |                                                                                     |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K1881-5-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti) |  |
| K1881-5-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti)  |  |
| K1881-5-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |  |