


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infracrveni senzor od 160°, s detekcijom do 8 metara, za uređaje ili akumulaciju opterećenja do 500W. Za LED svjetla do 200W. Senzorski prekidač za jednostavnu automatizaciju rasvjete. Radi u instalacijama s tri žice i može uključiti i isključiti sve vrste svjetala. Mini senzor idealan za zamjenu ugradnih prekidača i automatizaciju rasvjete u hodnicima, stubištima ili kupaoonicama gotovo odmah, isključivo za unutarnju upotrebu s IP20 zaštitom. Radi u instalacijama s 3 kabela. Zahvaljujući integriranom gumbu, moguća je ručna izmjena u bilo kojem trenutku.

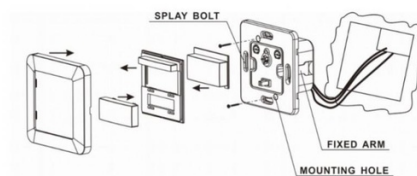

Product data

Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
Povezanost	PIR
Dimenzije (mm) LxIxh	80x80x49
Frekvencija (Hz)	50
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Plastika
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Najveća snaga (W)	200
Raspon detekcije (m)	8
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Vanjska upotreba	Ne

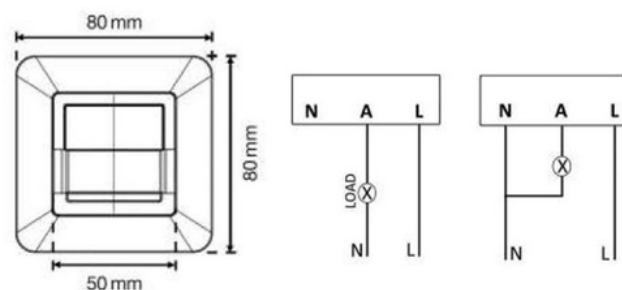

Product variants

Reference

Attributes



S3136