

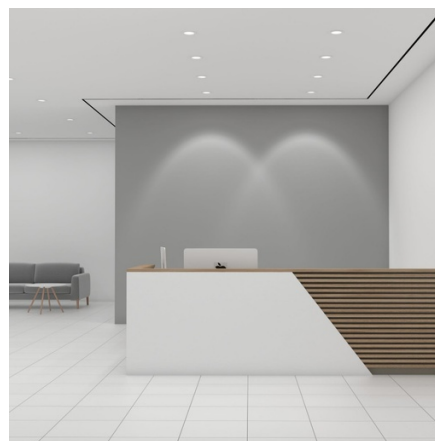


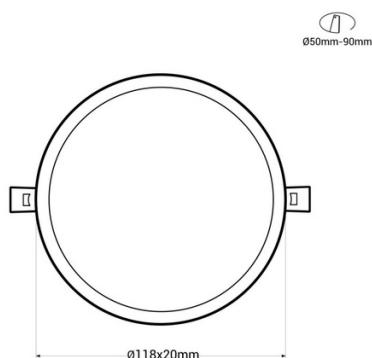


Ugradni LED okrugli downlight 8W - Prilagodivi prečnik rezanja: Ø 50-90mm

LED downlight sa prilagodljivim prečnikom i modernim, inovativnim dizajnom. Ima 8W snage i opalni difuzor koji garantuje ravnomjernu rasvjetu, bez zaslepljenja. Ova downlight svjetlost se ističe svojim pomičnim steznim oprugama, koje joj omogućavaju prilagođavanje otvorima s promjerom između 50 i 90 mm Dostupan je u toploj bijeloj boji (3000K), neutralnoj bijeloj boji (4000K) i hladnoj bijeloj boji (6000K). Njegova instalacija je vrlo jednostavna i pogodna je za korištenje u domaćinstvu i komercijalno. **Uključeni dodaci za montažu i povezivanje**

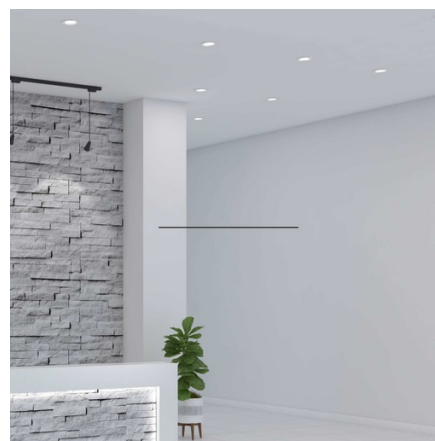

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø 118 x 20
Dimenzije rezanja (mm)	Ø 50 do 90
Prigušivo	Ne
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Metal, Polikarbonat
Snaga (W)	8
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

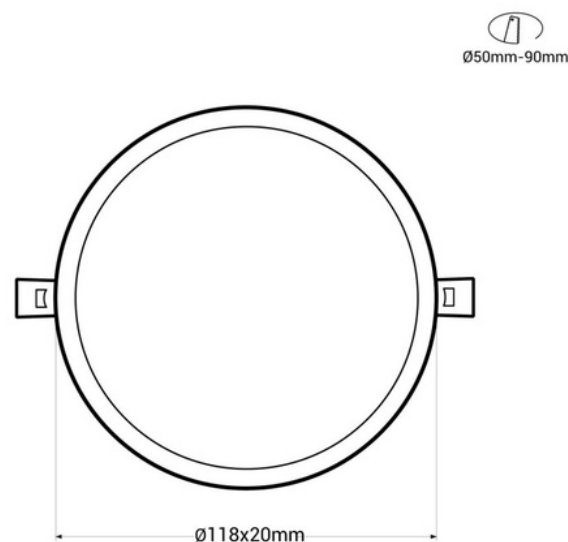

Product variants

Reference

Attributes



B1276-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1276-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B1276-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)