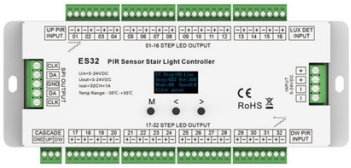



Staircase light controller with PIR sensor

Ref. SK-ES32

A mozgásérzékelős lépcsőfény-vezérlő egy fejlett megoldás a folyosók és lépcsők hatékony megvilágítására. Beépített PIR érzékelő, amely érzékeli a mozgást és egy szürkületi érzékelő, amely segít optimalizálni az energiafogyasztást. 32 kimeneti csatornája van az alacsony feszültségű LED szalagok vezérlésére, valamint SPI jel kimenete, amely 2 csoport digitális RGB LED szalag vagy IC vezérlésére szolgál. A felhasználói felület egyszerű, köszönhetően az OLED képernyőnek és a vezérlőgomboknak. Emellett a színek, a sebesség és a fényerő állítható, valamint rendelkezik egy gyors automatikus tesztelési funkcióval. Ez a nagyobb automatizálás érdekében IR érzékelőkkel is kompatibilis.

Wiring Diagram

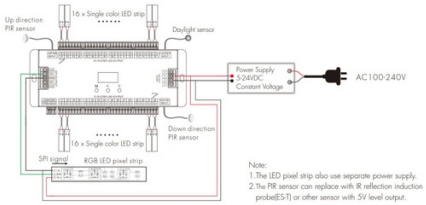

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	DMX
Dimenziók (mm) Hxlxsz	186 x 86 x 25,50
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	1A/CH
IP	IP20
Csatornák száma	32
Érzékelő	Igen
Névleges Feszültség (V)	5-24V
Külső használatra	Nem

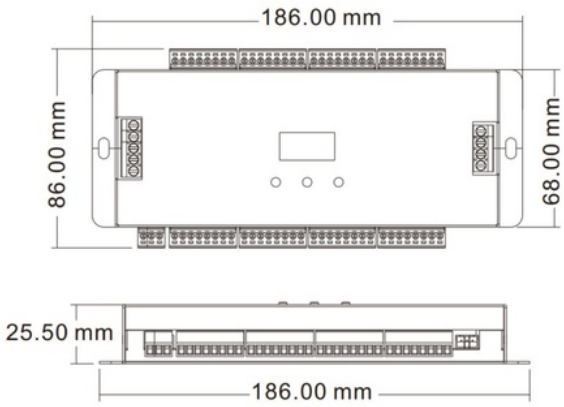

Product variants

Reference	Attributes	
SK-ES32		