



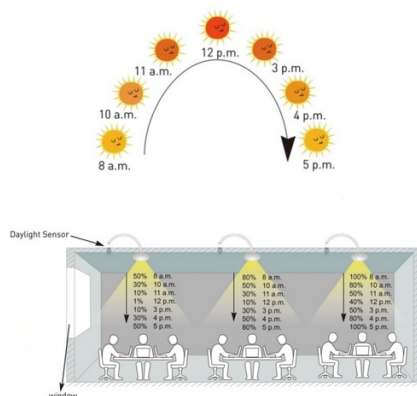

## INSTALLATION

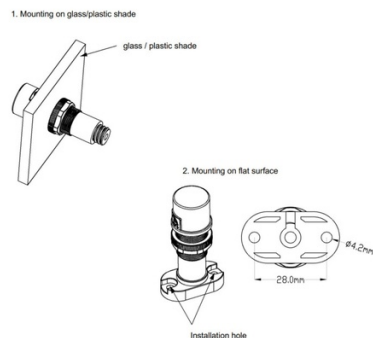


# 360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


Fotoelektrični senzor 1-10V regulabilan za sumrak površinski ili za ugradnju automatski prilagođava intenzitet rasvjetnih tijela prema ambijentalnoj svjetlosti, omogućujući efikasno i kvalitetno osvjetljenje. Kompatibilan je sa drajverima i svjetiljkama za regulaciju od 1-10V, s rasponom regulacije od 1% do 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

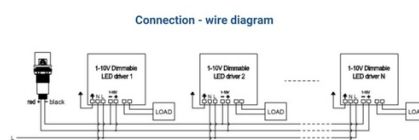

## Product data

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ugao detekcije (°)   | 360               |
| Certifikati          | CE, ROHS          |
| Klasa izolacije      | Klasa II          |
| Dimenzije (mm) LxIxh | ø21.7 x 60.2      |
| Prigušivo            | Da                |
| Frekvencija (Hz)     | 50 - 60           |
| IP                   | IP20              |
| Materijal            | Polikarbonat      |
| Montiranje           | Ugradni, Površina |
| Raspon temperature   | -20°C~+50°C       |
| Sistem kontrole      | 1-10V DC          |
| Nominalni Napon (V)  | 220 - 240 V AC    |
| Tip senzora          | Fotoeléctrico     |
| Spoljna upotreba     | Ne                |

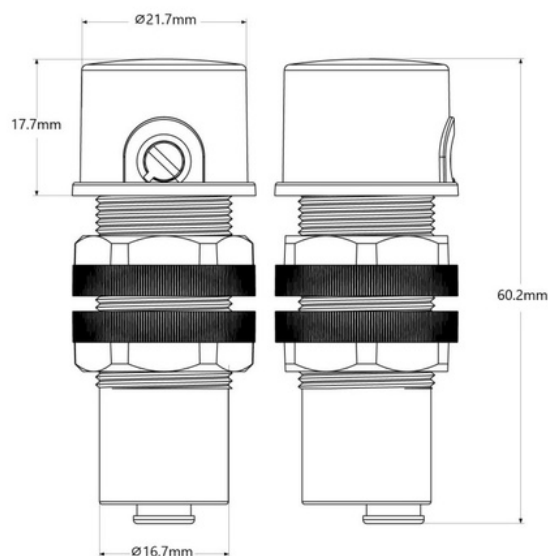

Product variants

Reference

Attributes



SGL01