




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

LED downlight ugrađeni u namještaj od 2W i 220V AC je svestrano rješenje za osvjjetljenje ormara ili namještaja. Posjeduje širok kut otvora od 120° i IP44 stupanj zaštite, što ga čini pogodnim za prostore gdje su vlaga ili prskanje vode česti, poput kuhinja i kupaoonica. Raspoloživo u toploj bijeloj boji (3000K) i neutralnoj bijeloj boji (4000K).

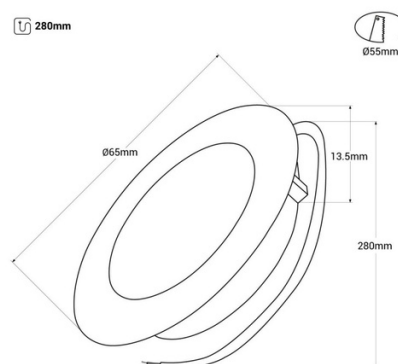

Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø 65, Ø65
Prigušivo	Ne
Udaljenost reza (mm)	Ø55
Oblik	Cirkular
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	150
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	2
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835

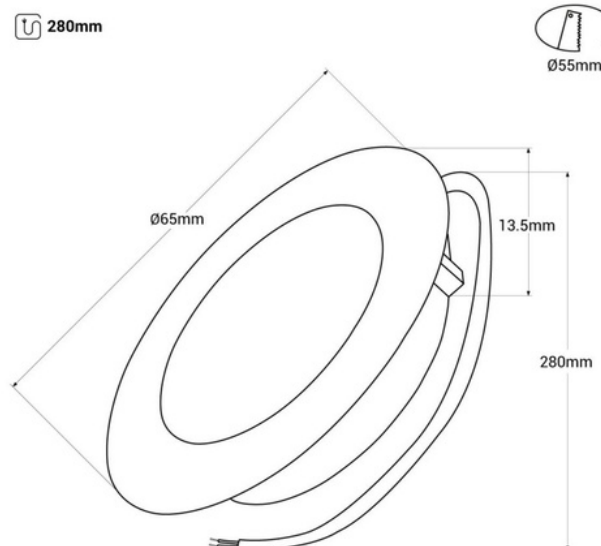

Tonalitet	Topla bijela, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Kuhinje, Kupaonice
Dimenzije rezanja (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 2W LED 60x45