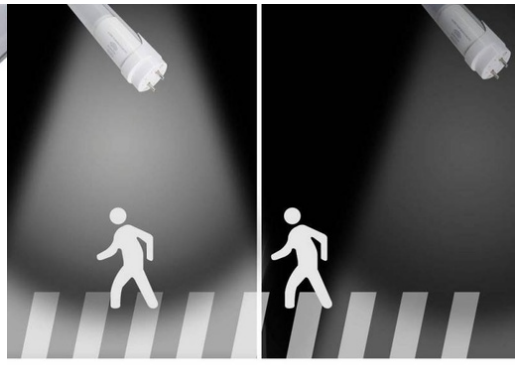

Se conecta al 100% de su potencia una vez se detecta presencia dentro del área del sensor (6-10m)

45 segundos después de detectar presencia en el área del sensor, la intensidad se reduce al 30%

# Tubo LED T8 120cm 18W con sensore a microonde 6000K

## Ref. B4010-R-120BF

Tubo LED T8 120cm 18W con sensore di prossimità a microonde Luce Fredda 6000k. 120 cm 18W 230V 180 gradi 6000K

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| T° di luce | 6000K (usa) |
| Angolo di apertura (°) | 180 |
| Angolo di rilevamento (°) | 180 |
| Becco | G13 |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | Ø26x1200 |
| Regolabile in luminosità | No |
| Autista | Interno |
| Efficienza (Lm/w) | 103 |
| Equivalenza (W) | 36 |
| Fattore di potenza (cosφ) | 0,5 |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | 3 anni |

| | |
|---|---|
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 6336 |
| Lumeni (Lm) | 1856 |
| Materiale | Plastica |
| Materiale diffusore | Cristallo |
| Orientabile | No |
| Intervallo di rilevamento (m) | 4000 |
| Intervallo di temperatura | 4000 |
| Sensore | Sì |
| Tensione Nominale (V) | 85-265 |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tipo di tubo | T8 |
| Tonalità | Bianco freddo |
| UGR | No |
| Uso Esterno | Sì, con lampade stagne |
| Vita utile (h) | 25.000 |

## *Varianti di prodotto*

| ***Riferimento*** | ***Attributi*** | |
|---|---|---|
| B4010-R-120BF | T° di luce : 6000K (usa) | |