
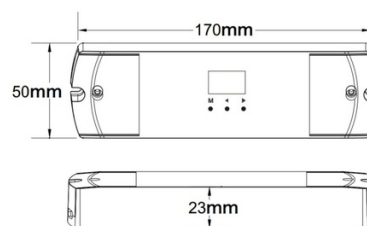


Mechanical Structures and Installations

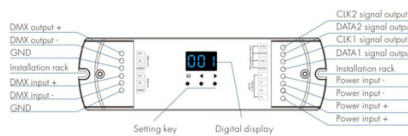


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 na SPI dekodier pretvara DMX signale u SPI signale za kontrolu pametnih ili digitalnih RGB ili RGBW LED traka. također radi kao RF kontroler, omogućavajući uparivanje sa RF daljinskim upravljačem 2.4GHz za praktičnu i bežičnu kontrolu. Posjeduje domaći ekran i kompatibilan je s brojnim tipovima LED IC čipova. Omogućava kreiranje velike raznolike spektakularnih i prilagođenih efekata osvjetljenja za vaše projekte.

Wiring Diagram

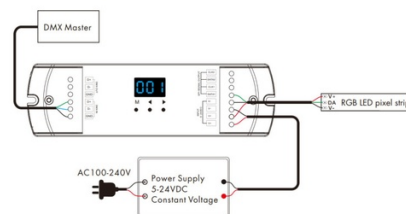

Product data

Certifikati	CE, ROHS
Povezivost	Radiofrekvencija, DMX
Kontrola boje	RGB, RGBW
Garancija	5 godina
IP	IP20
Raspon temperature	-30°C ~ +55°C
Nominelni Napon (V)	5-24V
Spoljna upotreba	Ne

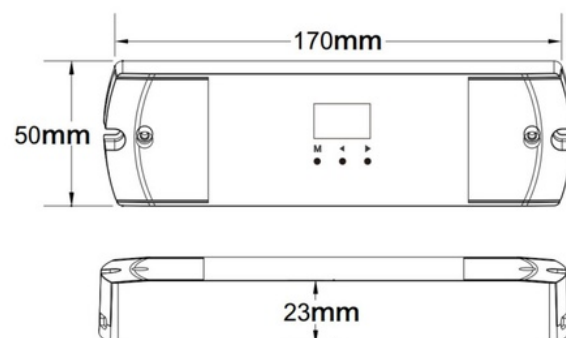

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L