



## KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 KOMPLETNIH KITS-a za instalaciju GU10 sijalice. Svaki kit uključuje: 1. Dicroična LED GU10 žarulja od 5W dostupna u 4 nijanse: Topla bijela: 2700K - 450 lm Topla bijela: 3000K - 475 lm Neutralna bijela: 4000K - 500 lm Hladna bijela: 6000K - 525 lm 2. Aro downlight orijentabilan od polikarbonata u crnoj boji 3. Fiting od keramike za GU10 sijalicu. Uključuje predžicu.



### Product data

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boja kućišta           | Bijelo (koristiti), Crno (koristiti), Griz (koristiti)                        |
| T° svjetlosti          | 2700°K (koristiti), 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Ugao otvaranja (°)     | 120                                                                           |
| Čahura                 | GU10                                                                          |
| Certifikati            | CE, ROHS                                                                      |
| CRI                    | 80-85                                                                         |
| Dimenzije (mm) LxLxh   | Žarulja: Ø50x55                                                               |
| Dimenzije rezanja (mm) | Ø75                                                                           |
| Oblik                  | Cirkular                                                                      |
| Garancija              | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine                                           |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000, 2700                                                        |
| Kit                    | Da                                                                            |
| Lumeni (Lm)            | 450, 500, 475, 525                                                            |
| Materijal              | Polikarbonat                                                                  |
| Snaga (W)              | 5                                                                             |
| Nominelni Napon (V)    | 220 - 240 V AC                                                                |
| Tonalitet              | Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela                                 |

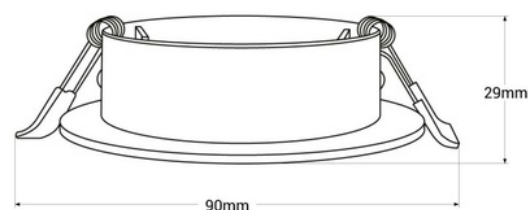

### Product variants

Reference

Attributes

| Reference       | Attributes                                                           |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                      |    |
| K981-R-B-270-10 | Boja kućišta: Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti) |                                                                                       |
|                 |                                                                      |    |
| K981-R-B-BC-10  | Boja kućišta: Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti) |                                                                                       |
|                 |                                                                      |   |
| K981-R-B-BF-10  | Boja kućišta: Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)  |                                                                                       |
|                 |                                                                      |  |
| K981-R-B-BN-10  | Boja kućišta: Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |                                                                                       |
|                 |                                                                      |  |
| K981-R-G-10-BC  | Boja kućišta: Griz (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)   |                                                                                       |
|                 |                                                                      |  |
| K981-R-G-10-BF  | Boja kućišta: Griz (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)    |                                                                                       |
|                 |                                                                      |  |
| K981-R-G-270-10 | Boja kućišta: Griz (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)   |                                                                                       |

| Reference       | Attributes                                                         |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K981-R-G-BN-10  | Boja kućišta: Griz (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |    |
| K981-R-N-270-10 | Boja kućišta: Crno (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti) |    |
| K981-R-N-BC-10  | Boja kućišta: Crno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti) |    |
| K981-R-N-BF-10  | Boja kućišta: Crno (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)  |  |
| K981-R-N-BN-10  | Boja kućišta: Crno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |  |