


Ugradni LED downlight kružni 2W - Osram čip - UGR18 - Prečnik Ø 25mm - Crna

LED downlight cirkularni od 2W opremljen Osram LED čipom i Lifud driverom. Ističe se po niskom indeksu zasjajljenja (UGR < 18) i visokom indeksu reprodukcije boja (CRI > 90), pružajući visokokvalitetno i efikasno osvjetljenje. dostupno u toploj bijeloj boji (2700K).



Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti)
T° svjetlosti	2700°K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	38
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	G
CRI	90-95
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Dimenzije rezanja (mm)	Ø 25
Prigušivo	Ne
Vozač	Eksterno, Lifud
Oblik	Cirkular
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumeni (Lm)	42
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	2
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Bijela ekstra topla
UGR	UGR18
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Trgovina, Salon, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja, Ormari, Jewelers, Namještaj, Podrumi i vinoteke

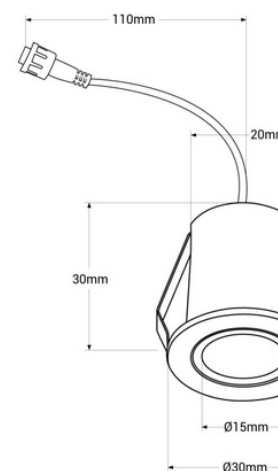

Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Boja kućišta: Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)



B1225-R-N-270

Boja kućišta: Crno (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)

