





Panel LED ugradni Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Philips Driver - IP40

LED backlight panel s Philips driverom posjeduje backlight ili pozadinsko osvjetljenje, koji kombinira inovativne karakteristike optičkog i mehaničkog dizajna kako bi se postigla visoko efikasna, ujednačena i sa minimalnim odsjajem (UGR22) osvjetljenja. Disponibilan u toploj bijeloj (3000K), neutralno bijeloj (4000K) i hladnoj bijeloj (6000K) ima snagu od 36W i visoku svjetlosnu učinkovitost od 135lm/W. Njegov visoki indeks reprodukcije boja, CRI>80, omogućava mu da reprodukuje boje veoma slično prirodnoj svjetlosti. ** Garancija 5 godina**

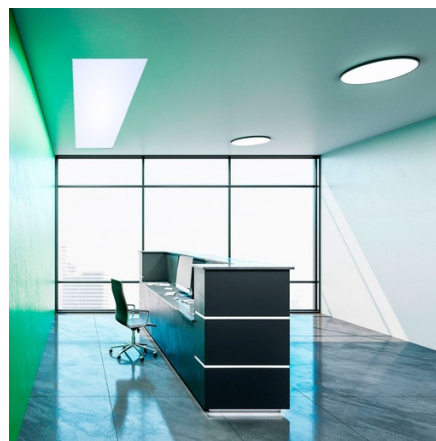

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	D
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Dimenzije LED panela	120x30
Prigušivo	Ne
Vozač	Filips
Efikasnost (Lm/w)	135
Faktor snage (cosφ)	0.9
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	5 godina
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	4860
Montiranje	Ugradni
Snaga (W)	36
LED tehnologija	LEDNA PODSVJETA - PODSVJETLJENJE
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835

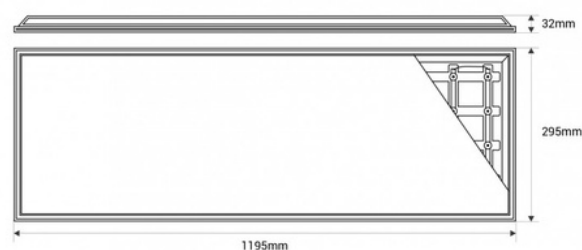

Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
UGR	UGR22
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Uredi, Trgovina, Parkiranje
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5236-BACKLIGHT-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B5236-BACKLIGHT-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B5236-BACKLIGHT-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

