
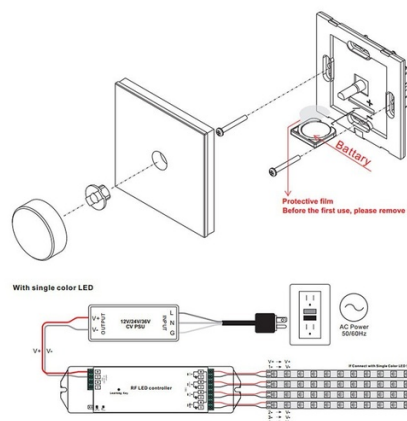


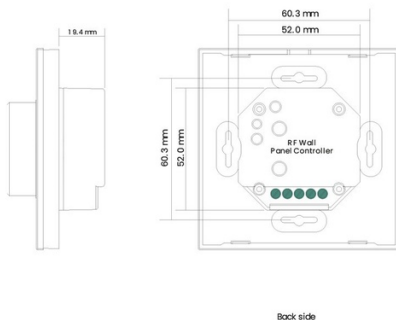


Single-color dimmable RF rotary switch for LED lighting - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

LED-rotarydimmeren D2805R fra SUNRICHER EASY RF-serien er en rotarydimmer som tilbyr både bryterfunksjoner og jevn lysregulering for enkeltfarget LED-belysning. Den er designet med et elegant og kompakt utseende, høystyrke herdet glassmateriale, og en rotary-knapp. LED-dimmeren gir jevn og presis dimming og bryterfunksjoner uten flimring. Det er ganske enkelt å slå den på/av ved å klikke på rotary-knappen og dimme lysstyrken ved å vri på rotary-knappen. Kompatibel med RF-mottakere, tilgjengelig i konstant spennings- og konstant strømversjoner, er LED-rotarydimmeren i stand til å kontrollere forskjellige typer LED-belysning. * En kvalifisert fagperson og/eller konsultasjon med våre teknikere er nødvendig for installasjonen.

Pair with RF receiver(Method 1)



Step 1:
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).


Step 2:
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.

Step 3:
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

Note: One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Tilgjengelighet	Radiofrekvens
Fargekontroll	Ensfarget
Dimensjoner (mm) LxIxh	86x86x13
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Materiale	Plast
Montering	Innebygd
Antall soner	1
Deteksjonsområde (m)	25000
Temperaturområde	0 ~ +40°C
Sensor	Ja
Nominell Spenning (V)	3V-DC
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	35000

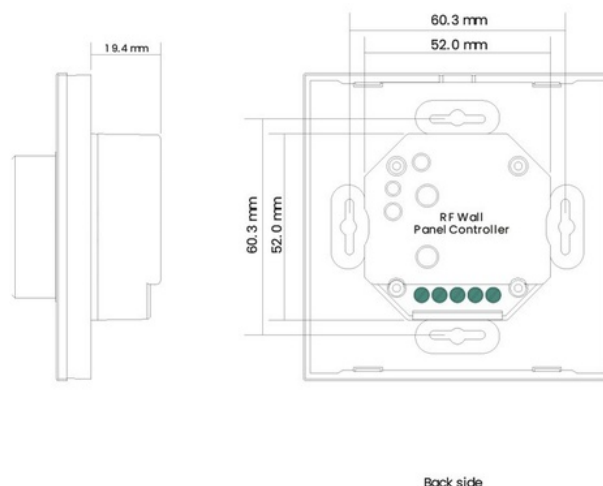

Product variants

Reference

Attributes

D2805R

