


Ugrađeni LED kvadratni downlight SLIM 20W - Podešavani prečnik

Downlight LED ugrađeni 20W podesivi za bušilice varijabilne od 50mm do 205mm. Podesivi LED downlight je savršen za instalaciju u rupe i okrugle i kvadratne, jer se krilca prilagođavaju dimenziji, pritiskajući LED downlight protiv stropa. Za kućnu upotrebu, s prosječnim svjetlosnim tokom od 1800 lumena. Snaga 20W 230x230mm 1800LM Podešavajuće IP20

Product data

T° svjetlosti	4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	230x230x11
Dimenzije rezanja (mm)	Ø50-205
Prigušivo	Ne
Efikasnost (Lm/w)	90
Oblik	Ultrafino, Cuadrado
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	normalan
Garancija	3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumeni (Lm)	1700
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nominalni Napon (V)	230V AC

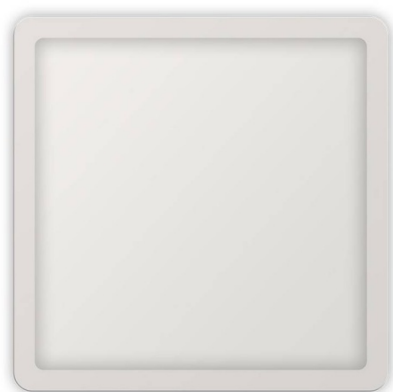

Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1275-7-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B1275-7-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	