


Vierkante PIR-bewegingssensor voor wandmontage - 160°


Ref. S3136

Infraroodsensor van 160°, met een bereik tot 8 meter, voor apparaten of het opladen van lasten tot 500W. Voor LED-lampen tot 200W. Schakelaar met sensor voor gemakkelijke automatisering van de verlichting. Werkt in installaties met drie kabels en kan alle soorten lampen in- en uitschakelen. Mini-sensor ideaal voor het vervangen van inbouwschakelaars en het automatiseren van verlichting in gangen, trappenhuizen of badkamers bijna onmiddellijk, uitsluitend geschikt voor binnengebruik met beschermingsgraad IP20. Werkt in installaties met 3 kabels. Dankzij de ingebouwde knop is het mogelijk om op elk moment handmatig over te schakelen.

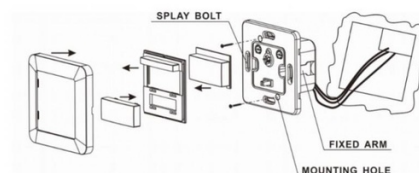

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	PIR
Afmetingen (mm) LxIxh	80x80x49
Frequentie (Hz)	50
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Maximale power (W)	200
Detectiebereik (m)	8
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Buiten gebruik	Nee

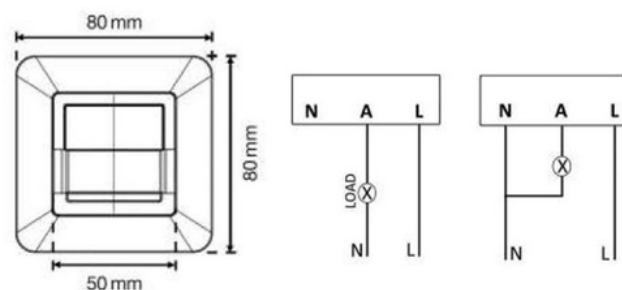

Product variants

Reference

Attributes



S3136