




KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjetna oprema sastavljena od: Ugrađeni reflektor Ø90mm - Rotirajući - Boja crna. LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljka od prethodno priključene keramike.



Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti), Novac (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	100
Čahura	GU10
Certifikati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø 90 x 29
Dimenzije rezanja (mm)	Ø 75
Efikasnost (Lm/w)	130
Oblik	Cirkular
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Snaga (W)	5,4
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Materijalni difuzor	Polikarbonat

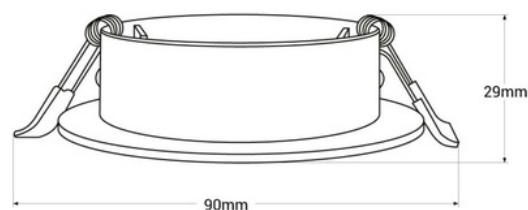

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K981-B-BF	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K981-B-BN	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K981-N-BC	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K981-N-BF	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K981-N-BN	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K981-P-BC	Boja kućišta : Novac (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Boja kućišta : Novac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K981-P-BN	Boja kućišta : Novac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	