


LED downlight pravougaoni orijentabilni CCT 60W - Bijeli - 100° Driver LIFUD

Rektangularna, orijentabilna LED downlight, izrađena od visokokvalitetnog aluminija, sa bijelom završnom obradom. Posebno preporučeno za komercijalnu upotrebu, sa 60W snage i CCT sistemom, koji omogućava odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (5700K). Epistar čip LED i Lifud drajver. Osvjetljenje bez treptanja. Širok otvoreni ugao od 100° i orijentacija do 60°. Efikasan i izdržljiv.



Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti)
Visok	96mm
Širina	145mm
Ugao otvaranja (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	E
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	227mm x 130mm
Prigušivo	Ne
Vozač	Eksterno, Lifud
Efikasnost (Lm/w)	120
Oblik	Cuadrado
Garancija	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Dug	240mm
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Da, 60°
Snaga (W)	60
Senor	Ne

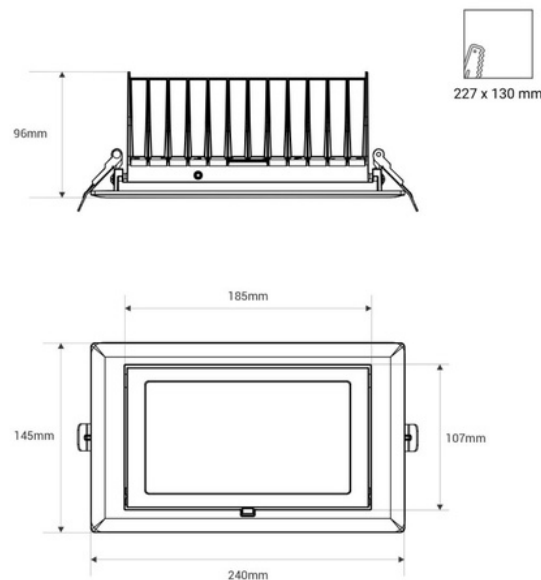

Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835, Čip EPISTAR
Tonalitet	CCT
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Trgovina, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Boja kućišta : Bijelo (koristiti)



B1263-60W-CCT-N

Boja kućišta : Crno (koristiti)

