


Kwadratowy czujnik ruchu PIR 160° do montażu na ścianie


Ref. S3136

Czujnik podczerwieni o kąt detekcji 160°, zdolny do wykrywania do 8 metrów, dla urządzeń lub akumulacji obciążenia do 500W. Dla świateł LED do 200W. Łatwy w automatyzacji przełącznik oświetlenia z czujnikiem. Działa w instalacjach trzyprzewodowych i może włączać i wyłączać wszystkie rodzaje świateł. Mini czujnik idealny do zastępowania przełączników montowanych w puszkach oraz automatyzacji oświetlenia w korytarzach, kłatkach schodowych lub łazienkach niemal natychmiast, przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego z klasą ochrony IP20. Działa w instalacjach z 3 przewodami. Dzięki zintegrowanemu przyciskowi, ręczne włączanie jest możliwe w dowolnym momencie.

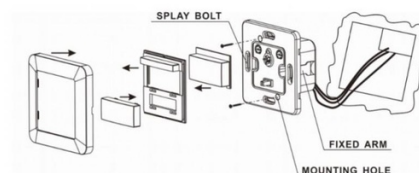

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	PIR
Wymiary (mm) LxHxh	80x80x49
częstotliwość (Hz)	50
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Maksymalna moc (W)	200
Zakres detekcji (m)	8
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Użycie zewnętrzne	Nie

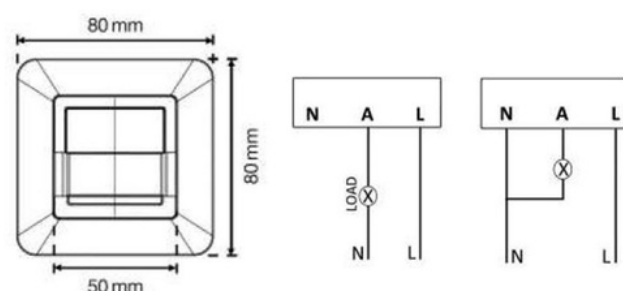

Product variants

Reference	Attributes
S3136	