

## LED površinska oznaka 1W pravougaona za vanjsku upotrebu IP65


Ref. B51003

LED svjetionik za površinsku montažu sa pravokutnim oblikomom sa indirektnim svjetlom toplih bijelih tonova 3000K. Posebno je dizajniran za postizanje savršenog osvjetljenja staza, fasada ili stepenica. Za instalaciju u vrtovima, zgradama ili unutrašnjim prostorima. Laka instalacija i održavanje. IP65 otpornost, pogodna za vanjsku upotrebu, otporna na kišu, vlagu, prašinu i prljavštinu. Uključuje pribor za pravilnu instalaciju. 125x80x27mm 1W - 230V 3000K IP65



### Product data

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Certifikati                   | CE, ROHS                            |
| Razred energetske efikasnosti | A+ (2021)                           |
| Dimenzije (mm) LxHx           | 80x125x27                           |
| Prigušivo                     | Ne                                  |
| Vozač                         | Unutrašnji                          |
| Frekvencija (Hz)              | 50 - 60                             |
| Učestalost korištenja         | normalan                            |
| Garancija                     | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine |
| IP                            | IP65                                |
| Kelvin (K)                    | 3000                                |
| Lumeni (Lm)                   | 45                                  |
| Materijal                     | Plastika                            |
| Montiranje                    | Površina                            |
| Orijentabilan                 | Ne                                  |
| Peso (g)                      | 220                                 |
| Snaga (W)                     | 1                                   |
| Raspon temperature            | -20°C ~ +40°C                       |
| Nominalni Napon (V)           | 230                                 |
| Vrsta LED-a                   | SMD 5730                            |
| Tonalitet                     | Topla bijela                        |
| Spoljna upotreba              | Da                                  |
| Preporučena upotreba          | Vrt                                 |

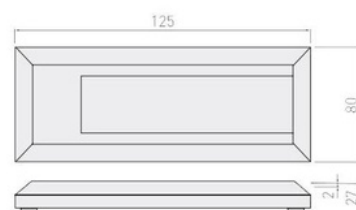

Životni vijek (h)

25000

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B51003    |  |