


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Sensor infraroșu cu un unghi de detecție de 160°, capabil să detecteze până la 8 metri, pentru dispozitive sau acumulări de sarcină de până la 500W. Pentru lumini LED de până la 200W. Comutator de automatizare ușor pentru iluminat cu senzorul. Funcționează în instalații cu trei fire și poate aprinde și stinge toate tipurile de lumini. Mini Senzor ideal pentru înlocuirea intrerupătoarelor montate în perete și automatizarea luminilor în holuri, scări sau băi aproape instantaneu, exclusiv pentru utilizare în interior cu grad de protecție IP20. Funcționează în instalații cu 3 fire. Datorită butonului integrat, comutarea manuală este posibilă în orice moment.

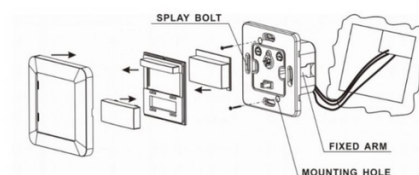

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	PIR
Dimensiuni (mm) LxIxh	80x80x49
Frecvență (Hz)	50
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Material	Plastic
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Puterea maximă (W)	200
Interval de detecție (m)	8
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Utilizare Externă	Nu

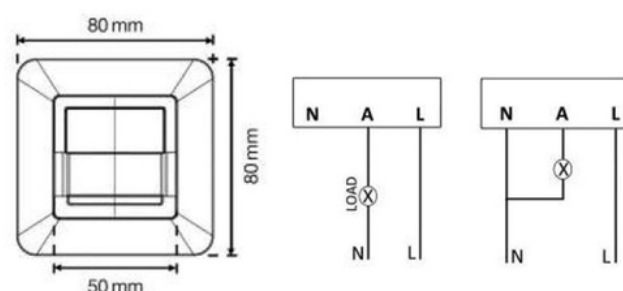

Product variants

Reference

Attributes



S3136