


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Comutator cu senzor infrarod pentru 12-36V. Sensibil la mișcarea de apropiere. Perfect pentru mobilier, lumini de bucătărie, lumini în oglinzi etc. Comutatorul se activează când o mână trece prin zona de detecție și menține funcția până când detectează din nou mișcare în zona de acțiune. Funcția de memorie permite păstrarea ultimei setări atunci când este repornit. - Sensibilitate ridicată. - Rază maximă de detecție de 6 centimetri. - Culoare moale, fără flicker. - Aprinde/stinge lumina cu o simplă mișcare.

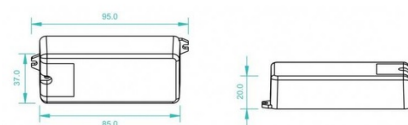

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	Prin cablare
Controlul culorii	Monocolor
Dimensiuni (mm) LxIxh	33x82x20
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	3A
IP	IP20
Material	Plastic
Număr de canale	1
Numărul zonelor	1
Puterea maximă (W)	108
Interval de temperatură	-20 ~ +50°C
Sistem de control	12/24V-DC
Tensiune de ieșire (V)	0/36V-DC
Tensiune Nominală (V)	12/36V-CC
Utilizare Externă	Da, în cutie etanșă
Durată de viață (h)	35.000

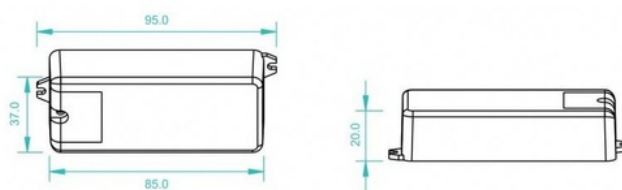

Product variants

Reference	Attributes
SR-2005	