


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infraröd sensorbrytare för 12-36V. Känslig för närhet och rörelse. Perfekt för möbler, köksbelysning, lampor i speglar, etc. Brytaren aktiveras när en hand rör sig genom detekteringsområdet och bibehåller funktionen tills den upptäcker rörelse igen inom aktionszonen. Minnesfunktionen gör att den senaste inställningen kvarhålls när den slås på igen. - Hög känslighet. - Maximal detektionsområde på 6 centimeter. - Mjuk dimning, ingen flimmer. - Tänder/släcker ljuset med en enkel rörelse.

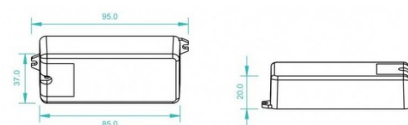

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	Genom kabeldragning
Färgkontroll	Enfärgad
Dimensioner (mm) LxIxh	33x82x20
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	3A
IP	IP20
Material	Plast
Antal kanaler	1
Antal zoner	1
Maximal effekt (W)	108
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Kontrollsystem	12/24V-DC
Utspänning (V)	0/36V-DC
Nominell Spänning (V)	12/36V-DC
Användning utomhus	Ja, i vattentät låda
Livslängd (h)	35000

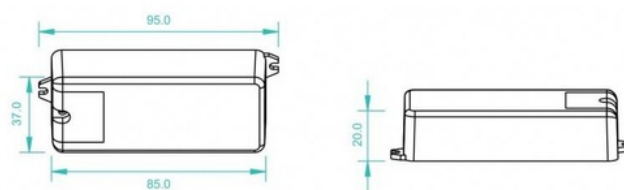

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005