




DALI DT6 dimmable power supply - 12V DC - 8.3A - 100W


Ref. PE-IL100DV12

Himmennettävä DALI 12V vakiojännitelähde. Yhteensopiva 12V LED-nauhojen ja LED-valaisimien kanssa, joiden enimmäisvirta on 8,3A. Mahdollistaa valon intensiivisyyden säätämisen DALI-protokollan avulla, tarjoten suurta joustavuutta ja tehokkuutta valaistuksen ohjauksessa. Siinä on suojausjärjestelmä ylikuormituksia, oikosulkuja ja ylikuumenemista vastaan.

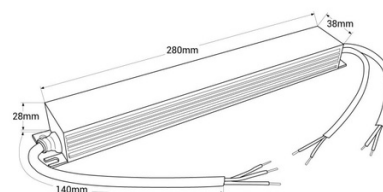

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	280 X 38 X 28
Portaaton	Kyllä
Tehokerroin (cosφ)	0.95
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	8.3
IP	IP42
Teho (W)	100
Temperatuuriväli	-20°C ~ +45°C
Ohjausjärjestelmä	DALI
Ulosjännite (V)	12V
Nominaalijännite (V)	100 - 250

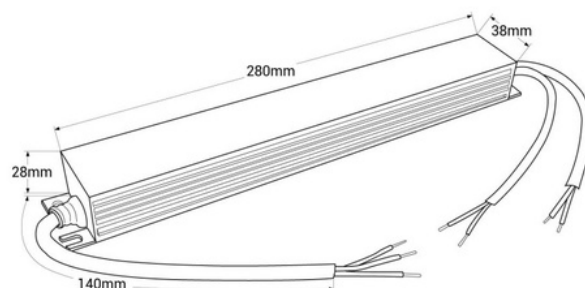

Product variants

Reference	Attributes
PE-IL100DV12	