



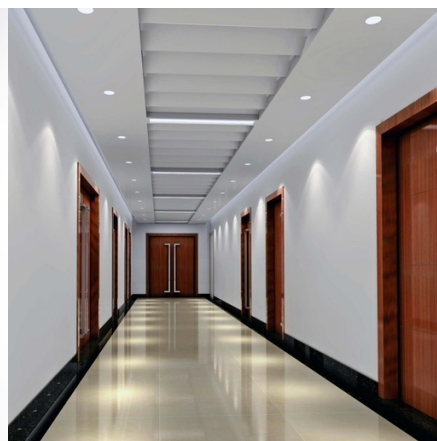


LED kružni slim downlight 20W - Prečnik Ø 225mm

Kružni LED downlight ultra tanak dizajn, moderan i premium kvalitet. Posjeduje 20W snage i opal difuzor koji omogućava ravnomjernu prosvjetljenost sa lumnosnošću od 1490 lumena. Uključuje eksterni visokokvalitetni drajver "BEZ TREPERENJA" i EMC filter za sprečavanje elektromagnetnih smetnji. dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna bijela i hladna bijela. **Uključeni pribor za montažu i povezivanje**

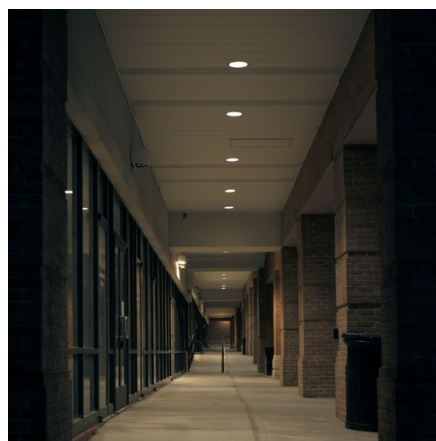

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxH	Ø240x11
Dimenzije rezanja (mm)	Ø225
Prigušivo	Ne
Faktor snage (cosφ)	0.5
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	normalan
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1490
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	20
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC

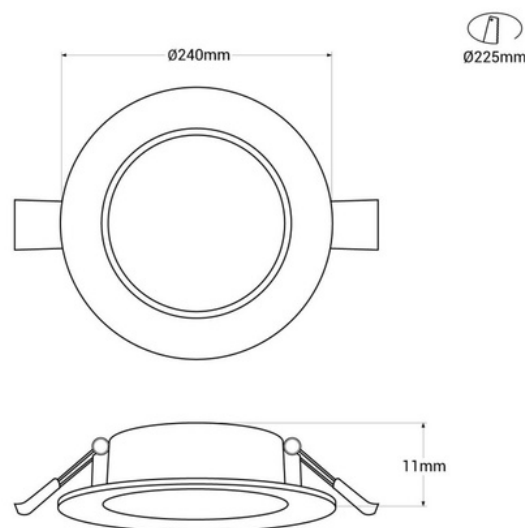

Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1073-BF

T° svjetlosti : 6500K (koristiti)



B1073-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

