




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

Třífázová povrchová kolej o délce 2 metry umožňuje instalaci LED světel a jejich snadné přesouvání podle potřeb. Je tvořen hliníkovým profilem dostupným ve dvou barvách (bílá nebo černá), se třemi elektrickými liniemi, které umožňují provést tři nezávislé zapnutí na stejné kolejnici. Tímto způsobem nabízí velkou všestrannost pro diferenciální zapínání a vypínání světel podle požadavků každého projektu. **Obsahuje startovací feeder a koncovku**



Product data

Barva krytu	Bílý (použít), Černý (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	2000 x 40 x 34
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Maximální intenzita (A)	15
IP	IP20
Montáž	Plocha, Suspense
Maximální výkon (W)	3900
Nominální napětí (V)	220 - 250 V AC
Typ koleje	Trifázový
Pouze pro vnější použití	Ne

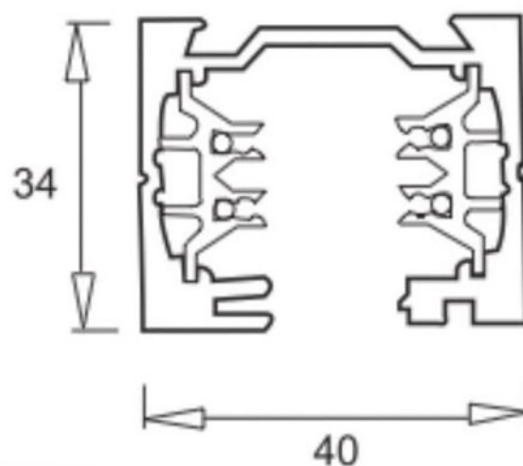

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-B

Barva krytu: Bílé (použít)



BTT-200-N

Barva krytu: Černý (použít)

