




Panel LED na povrch slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - s montážním KITEM

LED panel s povrchovým montážním driverem PHILIPS má elegantní, ultratenký design a špičkovou technologii, která umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve 3 odstínech: teplá bílá (2800K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Je to vysoce efektivní svítidlo s výkonem 44W a světelným tokem 3800 lumenů. Inkorporuje mikro-prizmatický difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslnění (UGR<19), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. díky svému vysokému indexu barevné reprodukce (CRI>80) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Zahrnuje montážní sadu pro povrchovou instalaci se všemi příslušenstvími pro jednoduchou a rychlou montáž.

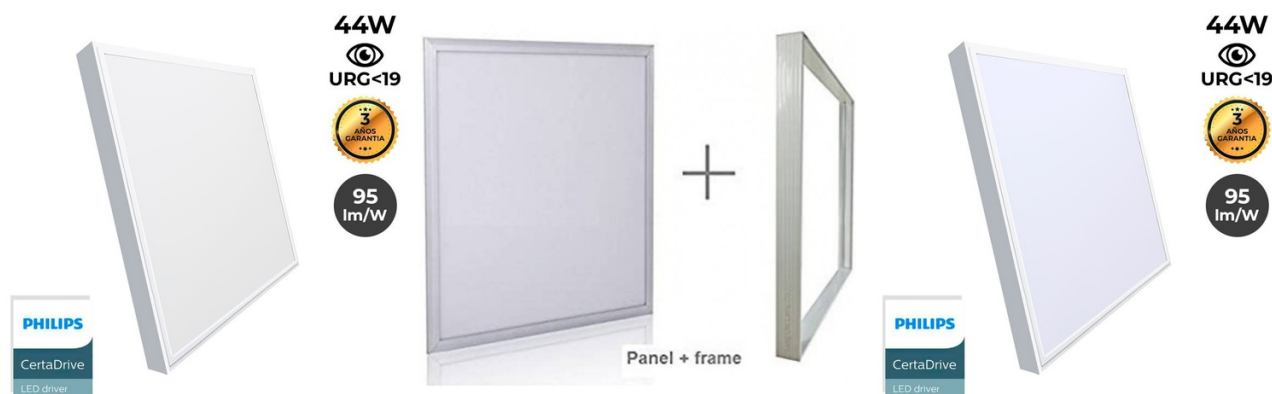

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6500K (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry Panelu LED	60x60
Stmívatelný	Volitelné, nahrazení ovladače
Řidič	Externí
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumény (Lm)	3800
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	44
Teplotní rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady, Obchod, Parkování



Životnost (h)	25000
---------------	-------

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B4292-UGR19-BF

T° světla : 6500K (použít)



B4292-UGR19-BN

T° světla : 4000°K (použít)

