



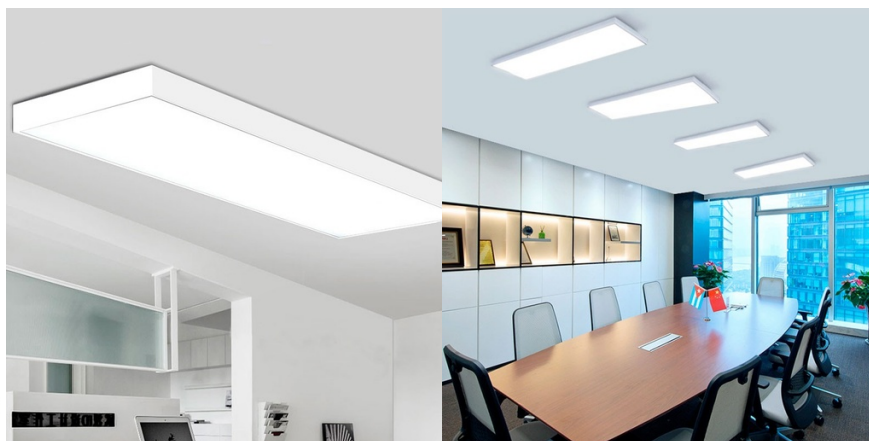

## Panel LED slim na povrch 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - S montážním KITEM

Panel LED s driverem PHILIPS má elegantní, ultratenký design a pokročilou technologii, která mu umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve 3 tónech: teplá bílá (2800K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Je to vysoce účinné svítidlo s výkonem 72W a světelným tokem 5900 lumenů. Obsahuje mikro-prizmatický difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslnění (UGR≤19), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. Díky svému vysokému indexu barevného podání (CRI>80) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Zahrnuje montážní sadu pro povrchovou instalaci se všemi příslušenstvími pro jednoduchou a rychlou montáž.

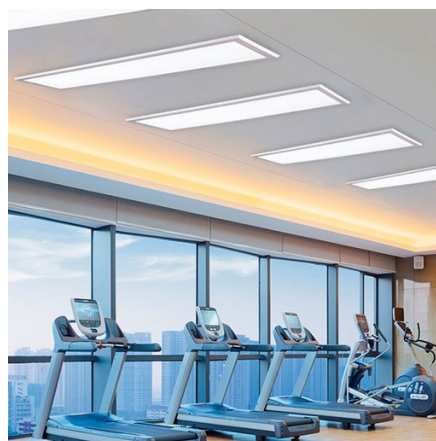

### Product data

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| T° světla                  | 3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít) |
| Úhel otevření (°)          | 160                                              |
| Certifikáty                | CE, ROHS                                         |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                                        |
| CRI                        | 80-85                                            |
| Rozměry Panelu LED         | 120x60                                           |
| Řidič                      | Philips                                          |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                          |
| Frekvence použití          | Intenzivní                                       |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky                     |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 6000                                 |
| Lumény (Lm)                | 5900                                             |
| Materiálový difuzor        | Polykarbonát                                     |
| Montáž                     | Plocha                                           |
| Orientovatelný             | Ne                                               |
| Výkon (W)                  | 72                                               |
| Senor                      | Ne                                               |
| Nominální napětí (V)       | 220 - 240 V AC                                   |
| Typ LED                    | SMD 4014                                         |
| Tonální                    | Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá            |
| UGR                        | UGR19                                            |
| Pouze pro vnější použití   | Ne                                               |



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Doporučené použití | Úřady, Obchod |
| Životnost (h)      | 25000         |

## Product variants

| Reference | Attributes                  |                                                                                      |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B4291-BC  | T° světla : 3000°K (použit) |   |
| B4291-BF  | T° světla : 6000K (použit)  |   |
| B4291-BN  | T° světla : 4000°K (použit) |  |