



## Faretto LED a binario 36W CCT Triac Dimmerabile

Proiettore su binario trifase regolabile, con connettore trifase a 4 linee, regolabile tramite TRIAC e compatibile con la maggior parte dei dimmer e moduli disponibili sul mercato che funzionano con regolazione TRIAC. Interruttore di selezione del colore (bianco caldo 2700K, bianco neutro 4000K, bianco freddo 6000K). Questo consente la selezione di 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni. ✓ Potenza: 36W ✓ Angolo del fascio: 60° ✓ Tensione: 220-240V CA ✓ Lumens: 3600 ✓ Dimmabile: TRIAC



### Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Certificati	CE, ROHS
CRI	≥90
Dimensioni (mm) LxIxh	220x170x145xØ85mm
Regolabile in luminosità	Sì
Frequenza d'uso	normale
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Materiale	Alluminio
Potenza (W)	36W
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	220-240C/AC
Tipo di Binario	Trifase
Tipo di LED	Bridgelux COB
Tonalità	CCT

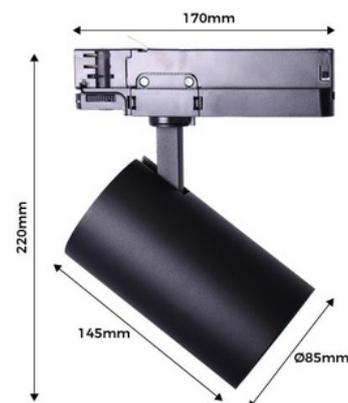

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B00220-N-DIMCCT

Colore della scocca: Nero (usare)

