


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

DMX512 dekodieris ir LED apgaismojuma kontrolieris ar 1 izejas kanālu ar maksimālo intensitāti 15A. Tas ir saderīgs ar ieejas spriegumiem 12-24V. Izmanto DMX512 ievades signālu un nodrošina PWM izejas signālu, lai panāktu vienmērīgu apgaismojuma kontroli. Atbalsta tālvadību RDM, ļauj izvēlēties izejas izšķirtspēju un PMW frekvences pielāgošanu.



Wiring Diagram

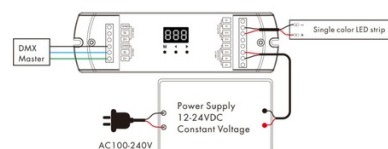

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	DMX
Dimensijas (mm) LxHxW	170 x 50 x 23
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	15
IP	IP20
Kanālu skaits	1
Izvades spriegums (V)	12 - 24 V
Nominalā sprieguma (V)	12-24V DC
Ārējais lietojums	Nē

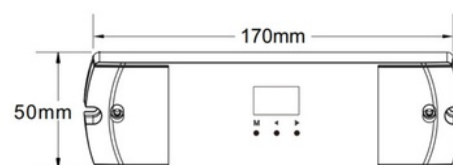

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L