





Funtion Introduction

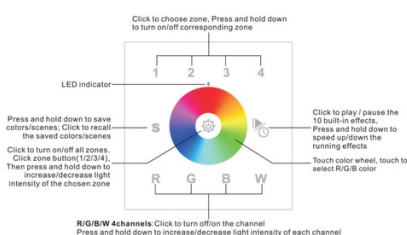


Installation

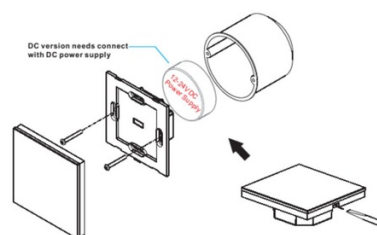

RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch mechanism for 4 zone LED lighting - SUNRICHER Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

DOTYKOVÝ RGBW VLOŽENÝ MECHANISMUS je regulátor, který se skládá z ultracitlivého dotykového skla. Na něm je nakreslené barevné kolo, se kterým lze přesně, snadno a rychle nastavit jakýkoli odstín barvy. Doporučujeme použití s následujícími přijímači: - Běžné produkty RGB 220V: RGB receptor 240V prostřednictvím RF (Ref. D1009HT) [1] - Klasické produkty 12-24V: Receptor RGBW 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
Ukončení	Rádiové frekvence
Ovládání barev	RGBW
Rozměry (mm) ŠxVxH	86 x 86 x 30
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	5 let
IP	IP20
Materiál	Plast
Montáž	Vestavný
Rozsah detekce (m)	25000
Teplotní rozsah	0 ~ +40°C
Nominální napětí (V)	12-24V CC
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	35000

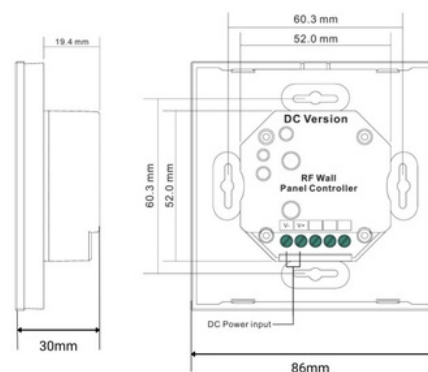

Product variants

Reference	Attributes
SR-2820-DC	