


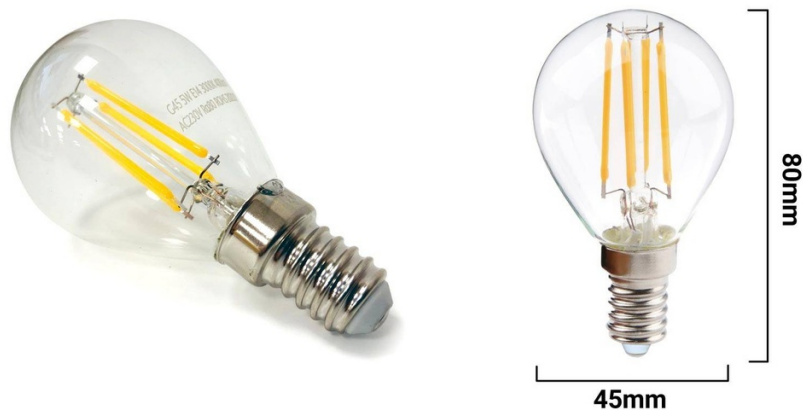


## LED žárovka s vláknem kulatá E14 G45 - 5W

LED žárovka G45 s vláknem 5W a patičí E14 s průhledným sklem. K dispozici v teplé bílé 3000K a neutrální bílé 4000K, s světelným tokem až 400 lumenů. Vysoce kvalitní kulová žárovka G45, která poskytuje okamžité osvětlení bez blikání. Úhel otvoru světelného paprsku 300 stupňů. 5W 230V E14 400LM

### Product data

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| T° světla                  | 3000°K (použit), 4000°K (použit) |
| Hlava                      | E14                              |
| Certifikáty                | CE, ROHS                         |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                        |
| Rozměry (mm) ŠxVxH         | 45x80                            |
| Stmívatelný                | Ne                               |
| Řidič                      | Vnitřní                          |
| Účinnost (lm/w)            | 80                               |
| Filament                   | ano                              |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                          |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky     |
| IP                         | IP20                             |
| Kelvin (K)                 | 3000                             |
| Materiál                   | Metal                            |
| Materiálový difuzor        | Křišťál                          |
| Výkon (W)                  | 5                                |
| Teplotní rozsah            | -20 °C ~ +40 °C                  |
| Nominální napětí (V)       | 220 - 240 V AC                   |
| Typ LED                    | Filament                         |
| Tonální                    | Teplá bílá                       |
| Pouze pro vnější použití   | Ne                               |
| Doporučené použití         | Dekoratvní                       |

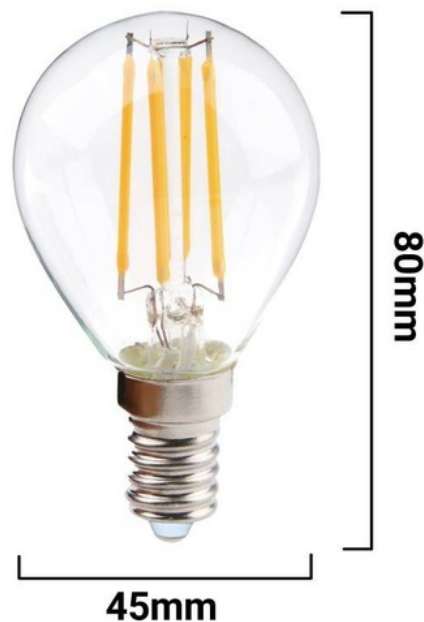

|               |       |
|---------------|-------|
| Životnost (h) | 25000 |
|---------------|-------|

## Product variants

Reference

Attributes

B1316-E14-2-BN

T° světla : 4000°K (použit)

